

# START Track Spot S DALI 1350lm 940 WB WHT

Artikelnummer 0004932


**SYLVANIA**



Spotlight for track mounting, decorative heat sink, white (RAL 9016) housing, equipped with Global GAC69 Pulse Adaptor, 1352 Lm, 14 W, 97 Lm/W, 4000 K, drive current: 350 mA, CRI 90, 64° beam angle, DALI dimmable, IP20, IK02, 50000 hrs, (H x W) 200 x 140 mm.

## Technische Werte


### Größe (mm)

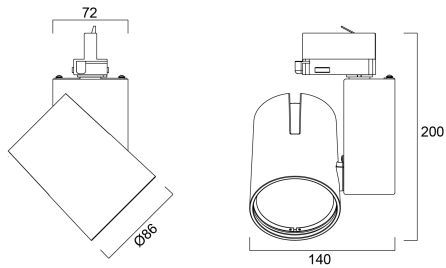

### Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.62	0.071	5555
1.0	1.24	0.142	1390
1.5	1.86	0.213	615
2.0	2.48	0.284	347
2.5	3.10	0.355	222
3.0	3.72	0.426	154

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 63.6°)

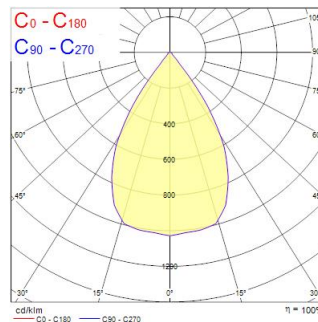

# START Track Spot S DALI 1350lm 940 WB WHT

Artikelnummer 0004932

**SYLVANIA**

## Allgemeine Daten

Produktname	START Track Spot S DALI 1350lm 940 WB WHT
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Track mounting
Leuchtenklassifizierung	Enclosed
Allgemeine Anwendungsbereiche	Retail
Umgebungstemperaturbereich	1°C...+25°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4274459
E-Nummer SE	7426223
Garantie	5 Jahre

## Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1352
Systemeffizienz (lm/W)	97
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	90
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	64
Photobiological Risk Group	RG1

## Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	14
Stromstärke (A)	0.06
Primary Supply/Product voltage - min (V)	230
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.96
Elektrische Schutzklasse	Class II
Vorschaltgerät benötigt	Yes
Betriebsgerätetyp	Electronic ballast
Betriebsgerätemontage	Integral
Dimmbar	Yes
Dimming method	DALI
Dimmbar bis (%)	1
Stromstärke (mA)	350
Einschaltstrom (A)	20
Dauer Einschaltstrom (µs)	140
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	40
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	56
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	64
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	80
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	21
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	28
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	35
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	44

# START Track Spot S DALI 1350lm 940 WB WHT

Artikelnummer 0004932

**SYLVANIA**

## Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L70B20	100000
Lebensdauer - L70B10	100000
Lebensdauer - L80B50	100000
Lebensdauer - L80B20	100000
Lebensdauer - L80B10	79500
Lebensdauer - L90B50	69500
Lebensdauer - L90B20	54500
Lebensdauer - L90B10	47500

## Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK02
Diffusor	Transparent
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Reflektoroberfläche	High-gloss
Breite (mm)	140
Nominale Produkthöhe (mm)	200
Gewicht (kg)	0.94

## Packaging

EAN Code	5410288049328
Einzelverpackung Länge (cm)	17.5
Einzelverpackung Breite (cm)	15.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	17.5
DUN 14 (außen)	05410288049328
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	17.5
Außenverpackung Breite (cm)	15.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	17.5

## Safety data

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	1-25
Nur für trockene Umgebungen	Ja