

# START Track Spot Integral 1350lm 930 MB WB WHT

Artikelnummer 0005422


**SYLVANIA**





Integrated LED spotlight, Textured White - RAL9016, simple and slick integral design with no driver box and without any visible screws, ideal for retail applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink. Beam angle: 36°, additional lens 64° beam angle included, color temperature: 3000K, total system power: 17W, total fixture output: 1350 lm, LOR: 100%, colour rendering: Ra: 90 typical, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 410mA, electronic driver, non-dimmable, ultra low LED flickering rate (5% or less), power factor: >0.90, electrical protection: Class I, Global Track 3 Circuit GA69 adapter suitable for Global trac 3-circuit tracks, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 345°, vertical tilt: 90°, dimensions: Ø60x117x248, weight: 0.486kg.

## Technische Werte

### Größe (mm)

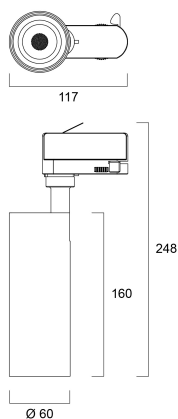

### Photometrie



# START Track Spot Integral 1350lm 930 MB WB WHT

Artikelnummer 0005422

**SYLVANIA**

## Allgemeine Daten

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Produktname                   | START Track Spot Integral 1350lm 930 MB WB WHT |
| Technologie                   | LED                                            |
| Gehäuse                       | Aluminium                                      |
| Montage                       | Track mounting                                 |
| Umgebung                      | Indoor                                         |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Retail                                         |
| Umgebungstemperaturbereich    | -20°C...+40°C                                  |
| Betriebstemperatur (°C)       | 25                                             |
| ETIM Klasse                   | EC001744                                       |
| E-Nummer FI                   | 4276965                                        |
| Garantie                      | 5 Jahre                                        |

## Optische Daten

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Leuchtenlichtstrom (lm)    | 1350       |
| Systemeffizienz (lm/W)     | 80         |
| Farbtemperatur (K)         | 3000       |
| Farbcode                   | 930        |
| Lichtfarbe                 | Warm White |
| Farbwiedergabeindex (Ra)   | 90         |
| Farbkonsistenz (SDCM)      | SDCM3      |
| Ausstrahlungswinkel (°)    | 36         |
| Photobiological Risk Group | RG1        |

## Elektrische Daten

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme gesamt (W)              | 17                     |
| Stromstärke (A)                           | 0.077                  |
| Leistungsfaktor der Lampe                 | 0.9                    |
| THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level) | 20                     |
| Elektrische Schutzklasse                  | Class I                |
| Dimmbar                                   | No                     |
| Stromstärke (mA)                          | 410                    |
| Einschaltstrom (A)                        | 7.4                    |
| Dauer Einschaltstrom (µs)                 | 300                    |
| Nennfrequenz (Hz)                         | 50/60Hz                |
| LED Flickering Rate                       | Ultra low (5% or less) |
| Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung  | 64                     |
| Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung  | 84                     |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung  | 103                    |
| Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung  | 129                    |
| Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung  | 38                     |
| Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung  | 50                     |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung  | 62                     |
| Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung  | 77                     |

## Lifetime data

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Lebensdauer - L70B50 | 50000 |
|----------------------|-------|

# START Track Spot Integral 1350lm 930 MB WB WHT

Artikelnummer 0005422



## Physikalische Daten

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Gehäusefarbe              | RAL 9016 - Traffic white / Bezel |
| IP Schutzart              | IP20                             |
| IK Schutzart              | IK03                             |
| Diffusor                  | Transparent                      |
| Diffusormaterial          | PC Polycarbonate                 |
| Länge (mm)                | 248                              |
| Breite (mm)               | 117                              |
| Nominale Produkthöhe (mm) | 60                               |
| Gewicht (kg)              | 0.486                            |

## Packaging

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| EAN Code                               | 5410288054223  |
| Einzelverpackung Länge (cm)            | 8.5            |
| Einzelverpackung Breite (cm)           | 8.5            |
| Einzelverpackung Tiefe (cm)            | 25.5           |
| DUN 14 (außen)                         | 15410288054220 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 12             |
| Außenverpackung Länge (cm)             | 36.5           |
| Außenverpackung Breite (cm)            | 27.5           |
| Außenverpackung Tiefe (cm)             | 27.5           |

## Safety data

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Glühdrahttest (°C)               | 650    |
| Optimale Betriebstemperatur (°C) | -20-40 |