


# Pixo Medium 2800lm 930 NB MB WB WHT

Artikelnummer 0005442


**SYLVANIA**

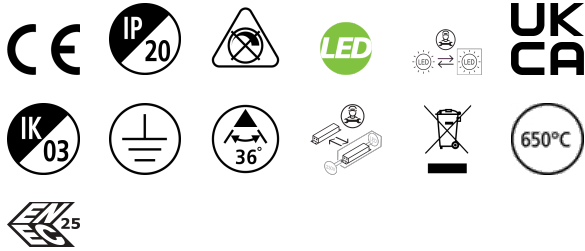

Integrated LED spotlight, Textured White - RAL9016, simple and slick integral design with no driver box and without any visible screws, ideal for retail applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink. Beam angle: 36°, additional lenses 24° and 54° beam angle included, color temperature: 3000K, total system power: 32W, total fixture output: 2835 lm, LOR: 100%, colour rendering: Ra: 90 typical, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, electronic driver, non-dimmable, ultra low LED flickering rate (5% or less), power factor: >0.90, electrical protection: Class I, Powergear 3-circuit adapter suitable for 3-circuit tracks, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 345°, vertical tilt: 90°, dimensions: Ø81x86x283, weight: 0.892kg. Compatible with OneTrack.


## Technische Werte

### Größe (mm)

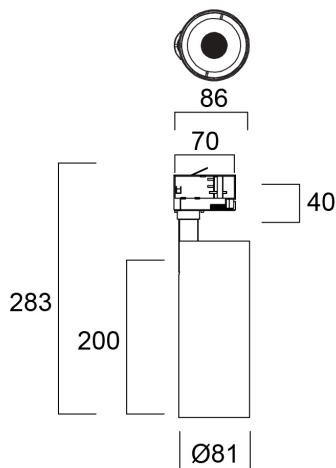

### Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.32	0.32	0.32	28141
	0.32	0.32	0.32	10391
1.0	0.63	0.63	0.63	6285
	0.63	0.63	0.63	2303
1.5	0.95	0.95	0.95	2790
	0.95	0.95	0.95	1215
2.0	1.25	1.25	1.25	1571
	1.25	1.25	1.25	660
2.5	1.58	1.58	1.58	1026
	1.58	1.58	1.58	437
3.0	1.93	1.93	1.93	696
	1.93	1.93	1.93	294



# Pixo Medium 2800lm 930 NB MB WB WHT

Artikelnummer 0005442

**SYLVANIA**

## Allgemeine Daten

Produktname	Pixo Medium 2800lm 930 NB MB WB WHT
Technologie	LED
Sockel	N/A
Montage	Track mounting
Umgebung	Indoor
Allgemeine Anwendungsbereiche	Museums & Galleries, Residential & Consumer, Retail
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	5 Jahre

## Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	2835
Systemeffizienz (lm/W)	89
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warm White
Farbwiedergabeindex (Ra)	90
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM5
Ausstrahlungswinkel (°)	36
Photobiological Risk Group	RG1

## Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	32
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	10
Elektrische Schutzklasse	Class I
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>100000
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Stromstärke (mA)	800
Einschaltstrom (A)	26
Dauer Einschaltstrom (µs)	68
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	36
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	58
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	90
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	115
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	36
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	58
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	90
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	115

## Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L80B20	100000
Lebensdauer - L90B50	56000
Lebensdauer - L90B10	41000

# Pixo Medium 2800lm 930 NB MB WB WHT

Artikelnummer 0005442

**SYLVANIA**

## Physikalische Daten

Gehäusefarbe	White
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK03
Länge (mm)	86
Breite (mm)	81
Nominale Produkthöhe (mm)	283
Gewicht (kg)	0.892

## Packaging

EAN Code	5410288054421
Einzelverpackung Länge (cm)	12.0
Einzelverpackung Breite (cm)	12.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	29.5
DUN 14 (außen)	15410288054428
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	8
Außenverpackung Länge (cm)	50.0
Außenverpackung Breite (cm)	25.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	31.0

## Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40