


# SYLSPOT KIT ROUND 345LM 840 ADJ IP20 WHT

Artikelnummer 0005726

**SYLVANIA**


YourHome™

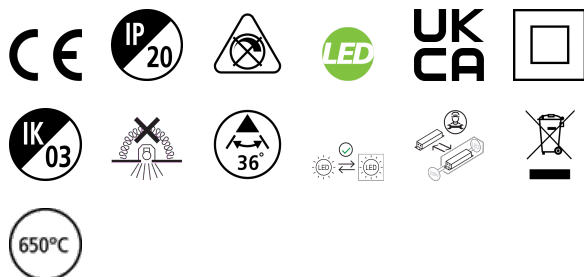



Recessed spotlight Kit with RefLED GU10 LED spotlight lamp Ø50mm. Polycarbonate body, round bezel ring in white color finish, vertical tilt 30°, IP20 degree of protection, class II. Lumen output 345lm, CCT 3000K, beam angle 36°, power 4,5W, efficacy 77 lm/W, lifetime 15.000h. Outer dimensions: Ø90x103mm, cut-out Ø70-75mm. Suitable for internal environment only and for LED lamps only.

## Technische Werte

### Größe (mm)

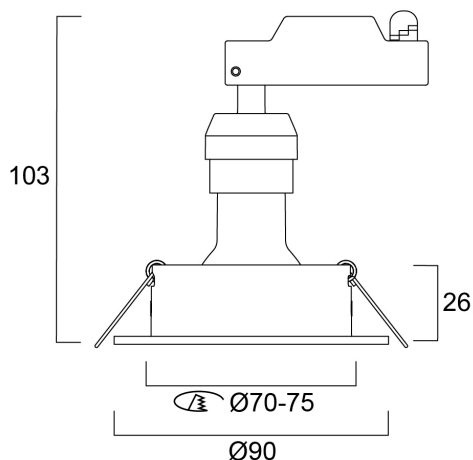

### Photometrie



# SYLSPOT KIT ROUND 345LM 840 ADJ IP20 WHT

Artikelnummer 0005726



## Allgemeine Daten

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Produktname                     | SYLSPOT KIT ROUND 345LM 840 ADJ IP20 WHT |
| Technologie                     | LED                                      |
| Sockel                          | N/A                                      |
| Gehäuse                         | PC Polycarbonate                         |
| Montage                         | Ceiling recessed mounting                |
| Integrierter Präsenzmelder      | NONE                                     |
| Umgebung                        | Indoor                                   |
| Allgemeine Anwendungsbereiche   | Residential & Consumer                   |
| Umgebungstemperaturbereich      | -10°C...+40°C                            |
| Virtual assistant compatibility | N/A                                      |
| ETIM Klasse                     | EC001744                                 |
| Garantie                        | 3 Jahre                                  |

## Optische Daten

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Leuchtenlichtstrom (lm)    | 345           |
| Systemeffizienz (lm/W)     | 77            |
| Farbtemperatur (K)         | 4000          |
| Farbcode                   | 840           |
| Lichtfarbe                 | Neutral White |
| Farbwiedergabeindex (Ra)   | 80            |
| Farbkonsistenz (SDCM)      | SDCM6         |
| Ausstrahlungswinkel (°)    | 36            |
| Distributionstyp           | Symmetric     |
| Photobiological Risk Group | RG1           |

## Elektrische Daten

|                                                          |                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Leistungsaufnahme gesamt (W)                             | 4.5                         |
| Primary Supply/Product voltage - min (V)                 | 220                         |
| Primary Supply/Product voltage - max (V)                 | 240                         |
| Leistungsfaktor der Lampe                                | 0.9                         |
| THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)                | 155                         |
| Elektrische Schutzklasse                                 | Class II                    |
| Betriebsgerätetyp                                        | LED driver constant current |
| Dimmbar                                                  | No                          |
| Dimming method                                           | N/A                         |
| Einschaltstrom (A)                                       | 10                          |
| Dauer Einschaltstrom (µs)                                | 150                         |
| Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source | G                           |
| Nennfrequenz (Hz)                                        | 50/60Hz                     |
| Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung                 | 100                         |
| Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung                 | 130                         |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung                 | 160                         |
| Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung                 | 200                         |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung                 | 160                         |
| Connectable conductor cross section - Min (mm²)          | 0.75                        |
| Connectable conductor cross section - Max (mm²)          | 1                           |

## Lifetime data

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Lebensdauer - L70B50 | 15000 |
|----------------------|-------|

# SYLSPOT KIT ROUND 345LM 840 ADJ IP20 WHT

Artikelnummer 0005726



## Physikalische Daten

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Gehäusefarbe                      | White          |
| IP Schutzart                      | IP20           |
| IK Schutzart                      | IK03           |
| Diffusor                          | Other          |
| Diffusormaterial                  | None           |
| Reflektoroberfläche               | Not Applicable |
| Nominale Produkthöhe (mm)         | 85             |
| Nominaler Produktdurchmesser (mm) | 90             |
| Gewicht (kg)                      | 0.09           |

## Packaging

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| EAN Code                               | 5410288057262  |
| Einzelverpackung Länge (cm)            | 9.0            |
| Einzelverpackung Breite (cm)           | 7.5            |
| Einzelverpackung Tiefe (cm)            | 11.5           |
| DUN 14 (außen)                         | 15410288057269 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 48             |
| Außenverpackung Länge (cm)             | 38.0           |
| Außenverpackung Breite (cm)            | 32.0           |
| Außenverpackung Tiefe (cm)             | 37.5           |

## Safety data

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Glühdrahttest (°C)               | 650    |
| Optimale Betriebstemperatur (°C) | -10-40 |