


SYLSPOT KIT ROUND 345LM 840 ADJ IP20 WHT 3-PACK

Artikelnummer 0005732

SYLVANIA


YourHome™

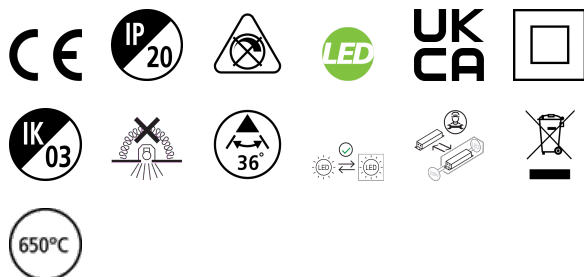



Recessed spotlight Kit with RefLED GU10 LED spotlight lamp Ø50mm. Polycarbonate body, round bezel ring in white color finish, vertical tilt 25°, IP20 degree of protection, class II. Lumen output 345lm, CCT 4000K, beam angle 36°, power 4,5W, efficacy 77 lm/W, lifetime 15.000h. Outer dimensions: Ø80x90mm, cut-out Ø68-76mm. Suitable for internal environment only and for LED lamps only. Pack of 3 pieces.

Technische Werte

Größe (mm)

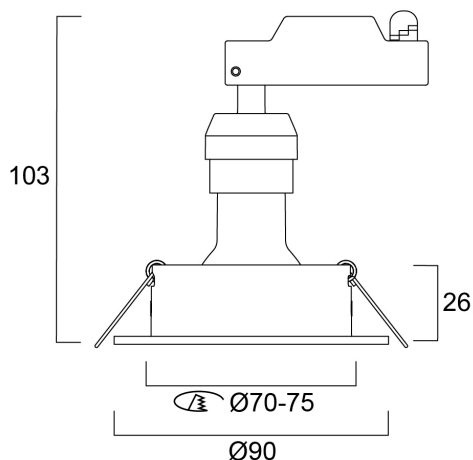

Photometrie



SYLSPOT KIT ROUND 345LM 840 ADJ IP20 WHT 3-PACK

Artikelnummer 0005732

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	SYLSPOT KIT ROUND 345LM 840 ADJ IP20 WHT 3-PACK
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling recessed mounting
Integrierter Präsenzmelder	NONE
Umgebung	Indoor
Allgemeine Anwendungsbereiche	Residential & Consumer
Umgebungstemperaturbereich	-10°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	345
Systemeffizienz (lm/W)	77
Farbtemperatur (K)	4000
Farbcode	840
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	36
Distributionstyp	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	4.5
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	155
Elektrische Schutzklasse	Class II
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Einschaltstrom (A)	10
Dauer Einschaltstrom (µs)	150
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	G
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	100
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	130
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	160
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	200
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	160
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	0.75
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	1

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	15000
----------------------	-------

SYLSPOT KIT ROUND 345LM 840 ADJ IP20 WHT 3-PACK

Artikelnummer 0005732



Physikalische Daten

Gehäusefarbe	White
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK03
Diffusor	Other
Diffusormaterial	None
Reflektoroberfläche	Not Applicable
Nominale Produkthöhe (mm)	85
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	90
Gewicht (kg)	0.276

Packaging

EAN Code	5410288057323
Einzelverpackung Länge (cm)	9.0
Einzelverpackung Breite (cm)	7.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	30.3
DUN 14 (außen)	15410288057320
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	16
Außenverpackung Länge (cm)	38.5
Außenverpackung Breite (cm)	32.7
Außenverpackung Tiefe (cm)	33.2

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-10-40