


# Pixo Line 900 UGR19 940 Black

Artikelnummer 0006826

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>

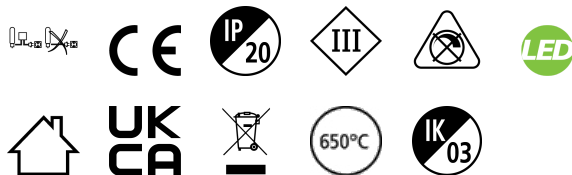

Pixo Line is a linear track system, adds flexibility to any space due the variety of product options Offers an easy installation with two separate modules Push-in/push-out mechanism with GR6d-15 connector Compatible with Zhaga Book 14 Aluminium body, plastic end caps, aluminised plastic low glare optics in a single line configuration, light beam angle: 80° Textured black finishing colour. Light color temperature: 4000K, neutral white, max. system power: 29W. Max. fixture lumen output: 3950lm, efficacy: 136lm/W, Ra90 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse (SDCM3), IR/UV free light source without heat radiation Multipower driver module, 4 power settings suitable with Pixo Line 900 to meet all installation needs with one single product, selection and setting on driver - between 17W (290mA), 19W (400mA), 24W (500mA), 29W (600mA). Suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list on the instruction sheet. Compatible with OneTrack Electrical protection: Class III. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only Light modules should be combined with suitable in-track drivers Nominal product dimensions: L.864mmx37.4mmx37mm

## Technische Werte

### Größe (mm)

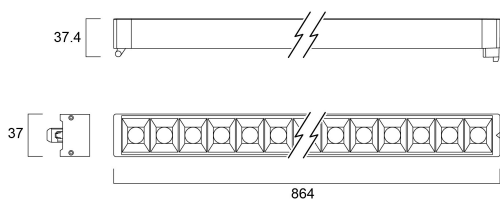

### Photometrie

0.5	0.67 0.65	E171 E140 E100	339° 339° 331°	8266 2860 2482
1.0	1.34 1.30	E171 E140 E100	339° 339° 331°	2071 686 613
1.5	2.02 1.96	E171 E140 E100	339° 339° 331°	801 264 272
2.0	2.69 2.61	E171 E140 E100	339° 339° 331°	518 168 183
2.5	3.36 3.26	E171 E140 E100	339° 339° 331°	391 96 96
3.0	4.03 3.91	E171 E140 E100	339° 339° 331°	290 96 86

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]


— C0 - C180 (Half beam angle: 66.2°)

— C90 - C270 (Half beam angle: 67.8°)

# Pixo Line 900 UGR19 940 Black

Artikelnummer 0006826

**SYLVANIA**



## Allgemeine Daten

Produktname	Pixo Line 900 UGR19 940 Black
Technologie	LED
Montage	Track mounting
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Museums & Galleries, Office, Retail
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC000996
Garantie	5 Jahre

## Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	3950
Systemeffizienz (lm/W)	136
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	90
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	80
Photobiological Risk Group	Not applicable

## Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Leistungsaufnahme gesamt (W)	29
Elektrische Schutzklasse	Class III
Vorschaltgerät benötigt	Yes
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Min. drive current (mA)	350
Max. drive current (mA)	600
Drive current - Range (mA)	350mA / 600mA
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	C
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

## Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Black
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK03
Länge (mm)	864
Breite (mm)	37
Nominale Produkthöhe (mm)	37.4
Gewicht (kg)	0.5

# Pixo Line 900 UGR19 940 Black

Artikelnummer 0006826

**SYLVANIA**

## Packaging

EAN Code	5410288068268
Einzelverpackung Länge (cm)	87.0
Einzelverpackung Breite (cm)	4.3
Einzelverpackung Tiefe (cm)	4.3
DUN 14 (außen)	15410288068265
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	20
Außenverpackung Länge (cm)	88.8
Außenverpackung Breite (cm)	23.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	19.0

## Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40