


Resisto 1500 IP65 10100lm 840 SSA03H

Artikelnummer 0010485

SYLVANIA


PROTM

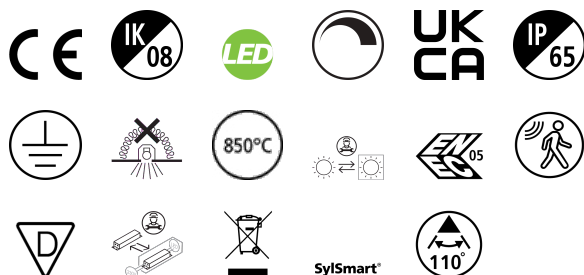

Resisto, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser designed to achieve uniform light appearance, optimise light output and to reduce glare. 301 stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface mounting. Polycarbonate housing and diffuser - no yellow discolouration over time, IP65, IK08, Class I, SDCM<3, 4000K, CRI>80, DALI-2 driver, 10100lm, 56W, 180lm/W, 100.000hrs L80B10 lifespan, 1623 x 89 x 88mm (L x W x H) dimensions, 2.545kg weight, operating temperature range from -20 to +40°C. D-mark, ENEC certification. SylSmart® Connected integration delivers enhanced functionality, enabling comprehensive lighting control and monitoring via an integrated High Bay Sensor and Bluetooth® NLC

Technische Werte

Größe (mm)




Photometrie

0.5	1.28 1.33	50° 50° 50°	10544 52.1° 1970 52.1° 1478
1.0	2.87 2.65	50° 50° 50°	3388 52.1° 380 52.1° 271
1.5	3.58 3.58	50° 50° 50°	1505 52.1° 174 52.1° 154
2.0	5.14 5.31	50° 50° 50°	547 52.1° 88 52.1° 82
2.5	6.42 6.64	50° 50° 50°	542 52.1° 63 52.1° 59
3.0	7.71 7.96	50° 50° 50°	376 52.1° 44 52.1° 41

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (half beam angle: 105.0°) — C90 - C270 (half beam angle: 104.2°)



Resisto 1500 IP65 10100lm 840 SSA03H

Artikelnummer 0010485

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	Resisto 1500 IP65 10100lm 840 SSA03H
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling surface mounting, Wall surface mounted
Integrierter Präsenzmelder	PIR
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistics & Industry
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC002892
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	10100
Systemeffizienz (lm/W)	180
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	110
Distributionstyp	Symmetric
Blendungsbegrenzung	< 25
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Leistungsaufnahme gesamt (W)	56
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.98
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	9.5
Elektrische Schutzklasse	Class I
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	Yes
Dimming method	SylSmart Connected (SSA)
Stromstärke (mA)	350
Einschaltstrom (A)	20
Dauer Einschaltstrom (µs)	284
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	A
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	22
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	29
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	36
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	46
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	14
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	18
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	22
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	22
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	0.75
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	2.5

Resisto 1500 IP65 10100lm 840 SSA03H

Artikelnummer 0010485

SYLVANIA

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L80B50	100000
Lebensdauer - L80B20	100000
Lebensdauer - L80B10	100000
Lebensdauer - L90B50	77000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 7035 - Light grey
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK08
Diffusor	Frosted
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Länge (mm)	1623
Breite (mm)	89
Nominale Produkthöhe (mm)	88
Gewicht (kg)	2.545

Packaging

EAN Code	5410288104850
Einzelverpackung Länge (cm)	163.5
Einzelverpackung Breite (cm)	10.3
Einzelverpackung Tiefe (cm)	9.5
DUN 14 (außen)	15410288104857
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	165.0
Außenverpackung Breite (cm)	30.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	22.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40