


Gro-Lux® LED Linear FullSpectrum+ Module

Artikelnummer 0020914

SYLVANIA

SpeciaLITE®

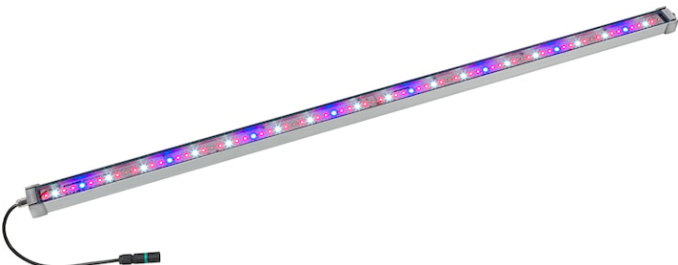

• IP66 rated • PPF efficacy up to 3.06µmol/J • Life time 50,000Hrs L70B50 • To be used with a SELV driver • Ideal for top lighting and vertical farming horticulture installations.

Technische Werte

Photometrie

Allgemeine Daten

Produktname	Gro-Lux® LED Linear FullSpectrum+ Module
Technologie	Fluorescent
Montage	Suspended
Leuchtenklassifizierung	Enclosed
ETIM Klasse	EC000996
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Umgebungstemperatur für maximalen Lichtstrom (°C)	-40
Photosynthetic Photon Flux Density (PPFD)	285
Ausstrahlungswinkel (°)	110
Photobiological Risk Group	RG2
Lichstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	90

Elektrische Daten

Wattage (W)	66
Stromstärke (A)	1.400
Primary Supply/Product voltage - min (V)	46
Primary Supply/Product voltage - max (V)	48
Leistungsfaktor der Lampe	1
Vorschaltgerät benötigt	Yes
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>1000000
Dimmbar	Yes
Dimming method	Other
Stromstärke (mA)	1400
Nennfrequenz (Hz)	DC

Gro-Lux® LED Linear FullSpectrum+ Module

Artikelnummer 0020914

SYLVANIA

Physikalische Daten

IP Schutzart	IP66
Länge (mm)	385
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	25
Länge Basis zu Basis (mm) – A	950
Max. Lampen Länge (mm) - C/L	1000
Gewicht (kg)	0.9

Packaging

EAN Code	5410288209142
Einzelverpackung Länge (cm)	11.3
Einzelverpackung Breite (cm)	8.2
Einzelverpackung Tiefe (cm)	6.3
DUN 14 (außen)	05410288209142
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	11.3
Außenverpackung Breite (cm)	8.2
Außenverpackung Tiefe (cm)	6.3

Safety data

Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Yes
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	No
Optimale Betriebsbedingungen	-40 – 50°C