

ToLEDo MicroLynx Frosted 470LM 840 SL


Artikelnummer 0026787



The microlynx LED FROSTED 4W aims to replace a GX53 CFL lamp. This product with a 15,000 hours life is available in 4000 Kelvin color, and will deliver high output of 470lm instantanely. Perfect for kitchen or bathroom this product is 3 years warranty for a complete peace of mind.

Technische Werte

Größe (mm)

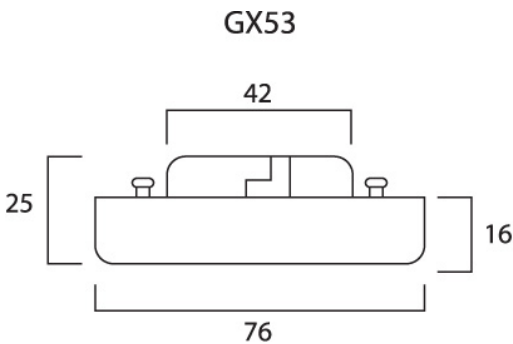

Photometrie

Allgemeine Daten

Produktname	ToLEDo MicroLynx Frosted 470LM 840 SL
Technologie	LED
Watt (Nennwert) (W)	4.5
Lampenform	Flat round
Sockel	GX53
Lampenausführung	Frosted/Coated
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Residential & Consumer
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer SE	8292211

Optische Daten

Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	470
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Cool White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbabweichung (SDCM)	6
Einstellbarer Farbwert	N
Lichstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	80

ToLEDo MicroLynx Frosted 470LM 840 SL

Artikelnummer 0026787



Elektrische Daten

Power consumption (W)	4.5
Wattage (W)	4.5
Äquivalenzleistung (W)	40
Startzeit (max) (s)	0.05
Warmlaufzeit bis 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	< 1s => 60%
Stromstärke (A)	0.052
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.4
Vorschaltgerät benötigt	No
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Stromstärke (mA)	35

Lifetime data

Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

Physikalische Daten

Nominale Produkthöhe (mm)	25
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	75
Gewicht (kg)	0.045

Packaging

EAN Code	5410288267876
Einzelverpackung Länge (cm)	7.8
Einzelverpackung Breite (cm)	3.8
Einzelverpackung Tiefe (cm)	7.8
DUN 14 (außen)	15410288267873
Units per inner package	6
Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	16.3
Innenverpackung Breite (cm)	12.4
Innenverpackung Länge (cm)	10.5
DUN14 (innen)	25410288267870
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	60
Außenverpackung Länge (cm)	66.0
Außenverpackung Breite (cm)	18.2
Außenverpackung Tiefe (cm)	25.0

Safety data

Optimale Betriebstemperatur (°C)	0-0
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Not applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Yes