

# RefLED R63 V4 630LM 865 E27 SL

Artikelnummer 0029210


**SYLVANIA**



Energy efficient LED alternative for traditional incandescent and halogen blown reflector lamp Modern construction and attractive design Mercury free solution Long average rated lifetime: 15,000 hours Lower maintenance cost compared to traditional lamps Non-dimmable 3 years warranty Perfect for general lighting applications: residential lighting, down lights, hotels, hotels, restaurants, bars, lobbies, corridors, halls, etc

## Technische Werte

### Größe (mm)

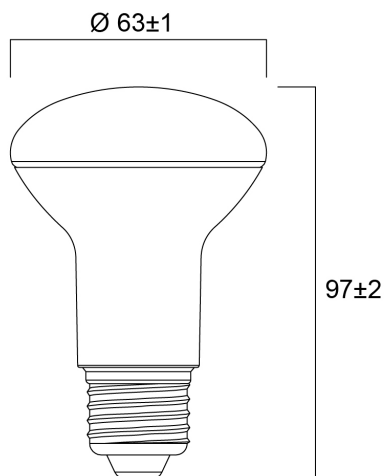

### Photometrie

# RefLED R63 V4 630LM 865 E27 SL

Artikelnummer 0029210

**SYLVANIA**

## Allgemeine Daten

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Produktname                   | RefLED R63 V4 630LM 865 E27 SL      |
| Technologie                   | LED                                 |
| Watt (Nennwert) (W)           | 7                                   |
| Sockel                        | E27                                 |
| Leuchtenklassifizierung       | Open                                |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Hospitality, Residential & Consumer |
| Umgebungstemperaturbereich    | -20°C...+40°C                       |
| Betriebstemperatur (°C)       | 25                                  |
| ETIM Klasse                   | EC001959                            |
| E-Nummer FI                   | 4741090                             |
| Garantie                      | 3 Jahre                             |

## Optische Daten

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ )  | 630      |
| Farbtemperatur (K)                     | 6500     |
| Lichtfarbe                             | Daylight |
| Farbwiedergabeindex (Ra)               | 80       |
| Farbkonsistenz (SDCM)                  | SDCM6    |
| Farbabweichung (SDCM)                  | 6        |
| Ausstrahlungswinkel (°)                | 120      |
| Photobiological Risk Group             | RG1      |
| Lichstrom zum Ende der Lebensdauer (%) | 70       |

## Elektrische Daten

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| Power consumption (W)                           | 7       |
| Wattage (W)                                     | 7       |
| Äquivalenzleistung (W)                          | 50      |
| Primary Supply/Product voltage - min (V)        | 220     |
| Primary Supply/Product voltage - max (V)        | 240     |
| Vorschaltgerät benötigt                         | No      |
| Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall | >50000  |
| Dimmbar                                         | No      |
| Einschaltstrom (A)                              | 2       |
| Dauer Einschaltstrom ( $\mu$ s)                 | 240     |
| Energie Aufkleber (Klasse)                      | F       |
| Nennfrequenz (Hz)                               | 50/60Hz |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung        | 80      |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung        | 40      |

## Lifetime data

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Lebensdauer - L70B50                        | 15000 |
| Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)          | 15000 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50 | 15000 |

## Physikalische Daten

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Länge (mm)                        | 97   |
| Nominaler Produktdurchmesser (mm) | 63   |
| Gewicht (kg)                      | 0.04 |

# RefLED R63 V4 630LM 865 E27 SL

Artikelnummer 0029210

**SYLVANIA**

## Packaging

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| EAN Code                               | 5410288292106  |
| Einzelverpackung Länge (cm)            | 6.3            |
| Einzelverpackung Breite (cm)           | 6.4            |
| Einzelverpackung Tiefe (cm)            | 10.0           |
| DUN 14 (außen)                         | 15410288292103 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 6              |
| Außenverpackung Länge (cm)             | 19.7           |
| Außenverpackung Breite (cm)            | 13.3           |
| Außenverpackung Tiefe (cm)             | 10.7           |

## Safety data

|                                                     |                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Optimale Betriebstemperatur (°C)                    | -20-40                                     |
| Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch               | Not applicable                             |
| Lampen für spezielle Einsatzbereiche                | No                                         |
| Nur für trockene Umgebungen                         | Ja                                         |
| Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten | Yes                                        |
| Safety message                                      | Not Suitable for totally enclosed fixtures |