

# ToLEDo Candle V7 250LM 840 E14 SL

Artikelnummer 0029604


**SYLVANIA**



Compact and elegant design Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent candle lamps  
Instant light at the flick of a switch Uniform light distribution Good colour rendering (CRI 80) Perfect for hotels,  
restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas Lower maintenance costs 15,000 hours average rated life

## Technische Werte

### Größe (mm)

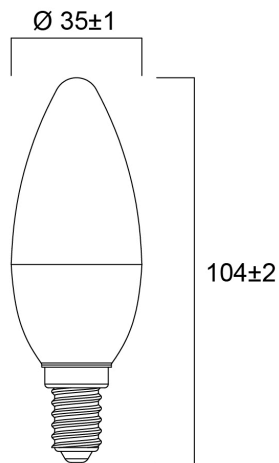

### Photometrie

# ToLEDo Candle V7 250LM 840 E14 SL

Artikelnummer 0029604

**SYLVANIA**

## Allgemeine Daten

Produktname	ToLEDo Candle V7 250LM 840 E14 SL
Technologie	LED
Watt (Nennwert) (W)	2.5
Sockel	E14
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Education, Hospitality, Residential & Consumer
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740995
Garantie	3 Jahre

## Optische Daten

Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ )	250
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	250
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Cool White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG0
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

## Elektrische Daten

Power consumption (W)	2.5
Wattage (W)	2.5
Äquivalenzleistung (W)	25
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Vorschaltgerät benötigt	No
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>100000
Dimmbar	No
Einschaltstrom (A)	1.5
Dauer Einschaltstrom ( $\mu$ s)	240
Energie Aufkleber (Klasse)	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	107
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	53

## Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	15000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

## Physikalische Daten

Länge (mm)	104
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	35
Gewicht (kg)	0.018

# ToLEDo Candle V7 250LM 840 E14 SL

Artikelnummer 0029604

**SYLVANIA**

## Packaging

EAN Code	5410288296043
Einzelverpackung Länge (cm)	4.5
Einzelverpackung Breite (cm)	4.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	11.0
DUN 14 (außen)	15410288296040
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	14.3
Außenverpackung Breite (cm)	9.7
Außenverpackung Tiefe (cm)	12.0

## Safety data

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Not applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures