

ToLEDo GY6.35 300LM 865 SL

Artikelnummer 0029663


SYLVANIA



LED retrofit replacement for halogen GY6.35 low voltage capsules Compact design Omni-directional light distribution 12V AC/DC 300lm = 25W halogen GY6.35 lamp High lumen efficacy: 125lm/W 90% energy saving Non-dimmable Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications

Technische Werte

Größe (mm)

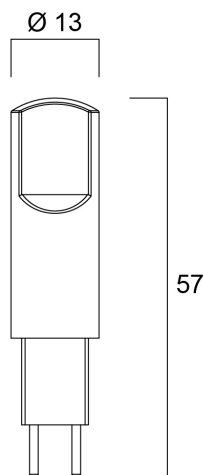

Photometrie

ToLEDo GY6.35 300LM 865 SL

Artikelnummer 0029663

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	ToLEDo GY6.35 300LM 865 SL
Technologie	LED
Watt (Nennwert) (W)	2.4
Sockel	GY6.35
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Museums & Galleries, Residential & Consumer, Retail
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4741134
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Useful luminous flux (Φ_{use})	300
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	300
Farbtemperatur (K)	6500
Lichtfarbe	Daylight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Power consumption (W)	2.4
Wattage (W)	2.4
Äquivalenzleistung (W)	25
Primary Supply/Product voltage - min (V)	12
Primary Supply/Product voltage - max (V)	12
Vorschaltgerät benötigt	Yes
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>100000
Dimmbar	No
Einschaltstrom (A)	8
Dauer Einschaltstrom (μ s)	500
Energie Aufkleber (Klasse)	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60/HF
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	42
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	26

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	15000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

Physikalische Daten

Länge (mm)	57
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	13
Gewicht (kg)	0.033

ToLEDo GY6.35 300LM 865 SL

Artikelnummer 0029663

SYLVANIA

Packaging

EAN Code	5410288296630
Einzelverpackung Länge (cm)	6.1
Einzelverpackung Breite (cm)	5.1
Einzelverpackung Tiefe (cm)	8.2
DUN 14 (außen)	15410288296637
Units per inner package	6
Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	16.4
Innenverpackung Breite (cm)	13.2
Innenverpackung Länge (cm)	9.3
DUN14 (innen)	25410288296634
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	48
Außenverpackung Länge (cm)	34.6
Außenverpackung Breite (cm)	28.2
Außenverpackung Tiefe (cm)	20.8

Safety data

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Not applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Yes
Safety message	Suitable for approved transf./dimmers