

ToLEDo MicroLynx V2 650LM 840 SL

Artikelnummer 0029697

SYLVANIA




Sleek and compact design Low energy consumption Instant light at the flick of switch No glare thanks to frosted diffuser 15,000 hours rated lamp life Good colour rendering - CRI80 Non-dimmable 3 years warranty The perfect lamp for cabinet lighting in kitchens, bedrooms and for displays and showcases

Technische Werte

Größe (mm)

Photometrie

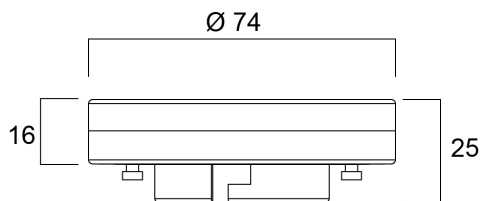

ToLEDo MicroLynx V2 650LM 840 SL

Artikelnummer 0029697

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	ToLEDo MicroLynx V2 650LM 840 SL
Technologie	LED
Watt (Nennwert) (W)	6.5
Sockel	GX53
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Residential & Consumer
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4741149
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Useful luminous flux (Φ_{use})	650
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	650
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Cool White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG0
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Power consumption (W)	6.5
Wattage (W)	6.5
Äquivalenzleistung (W)	50
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Vorschaltgerät benötigt	No
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>100000
Dimmbar	No
Einschaltstrom (A)	2.8
Dauer Einschaltstrom (μ s)	380
Energie Aufkleber (Klasse)	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	57
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	29

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	15000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

Physikalische Daten

Länge (mm)	75
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	25
Gewicht (kg)	0.048

ToLEDo MicroLynx V2 650LM 840 SL

Artikelnummer 0029697

SYLVANIA

Packaging

EAN Code	5410288296975
Einzelverpackung Länge (cm)	7.6
Einzelverpackung Breite (cm)	2.7
Einzelverpackung Tiefe (cm)	7.6
DUN 14 (außen)	15410288296972
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	16.0
Außenverpackung Breite (cm)	9.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	8.4

Safety data

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Not applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures