

ToLED_o NEOS T8 CCG L1500 2300LM 865 30K RL

Artikelnummer 0030235


SYLVANIA



Energy efficient and affordable LED T8 solution to replace conventional fluorescent T8 lamps Omni-directional uniform light distribution thanks to glass tube construction design, same as traditional fluorescent T8 tubes Lumen output - 2300lm High lumen efficacy - 135 lm/W Switching cycles - 200,000X Average rated life 30,000 hours Lamp length - 1500mm Wide beam angle Suitable for general illumination in offices, supermarkets, department stores, parking lots Suitable for operation with electromagnetic gears/CCG and direct mains operation (220-240V) 3-Year warranty

Technische Werte

Größe (mm)

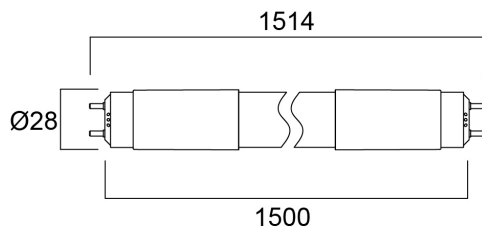

Photometrie

ToLEDo NEOS T8 CCG L1500 2300LM 865 30K RL

Artikelnummer 0030235

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	ToLEDo NEOS T8 CCG L1500 2300LM 865 30K RL
Technologie	LED
Lampenform	Tube, double-ended
Sockel	G13
Lampenausführung	Frosted/Coated
Allgemeine Anwendungsbereiche	Education, Logistics & Industry, Office, Residential & Consumer
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+45°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4941340
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Useful luminous flux (Φ_{use})	2300
Farbtemperatur (K)	6500
Lichtfarbe	Daylight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	170
Photobiological Risk Group	RG0

Elektrische Daten

Power consumption (W)	17
Wattage (W)	17
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.5
Vorschaltgerät benötigt	No
Dimmbar	No
Einschaltstrom (A)	12.3
Dauer Einschaltstrom (μ s)	29
Energie Aufkleber (Klasse)	D
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	30000
----------------------	-------

Physikalische Daten

IP Schutzart	IP20
Länge (mm)	1499
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	28
Gewicht (kg)	0.28

Packaging

EAN Code	5410288302355
Einzelverpackung Länge (cm)	156.0
Einzelverpackung Breite (cm)	2.8
Einzelverpackung Tiefe (cm)	2.8
DUN 14 (außen)	15410288302352
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	10
Außenverpackung Länge (cm)	159.5
Außenverpackung Breite (cm)	16.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	8.1

Safety data

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-45
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Not applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures