

# ToLED<sub>o</sub> AVANT T8 CCG 451 950LM 830 50K RL

Artikelnummer 0030285


**SYLVANIA**



Energy efficient and affordable LED T8 solution to replace conventional fluorescent T8 lamps Omni-directional uniform light distribution thanks to glass tube construction design, same as traditional fluorescent T8 tubes High lumen package - 950lm High lumen efficacy - 150 lm/W Switching cycles - 200,000X Average life 50,000 hours lifespan Lamp length - 451mm Wide beam angle High power factor Suitable for general illumination in offices, supermarkets, department stores, train stations, petrol stations, parking lots and maintenance free applications Suitable for operation with electromagnetic gears / CCG and direct mains operation (220-240V) 5-Year warranty

## Technische Werte

### Größe (mm)

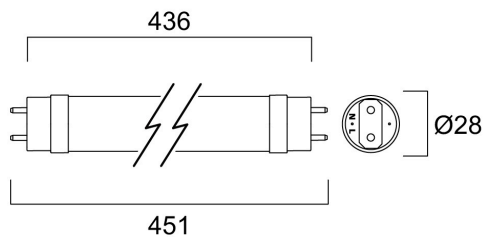

### Photometrie

# ToLEDo AVANT T8 CCG 451 950LM 830 50K RL

Artikelnummer 0030285

**SYLVANIA**

## Allgemeine Daten

Produktname	ToLEDo AVANT T8 CCG 451 950LM 830 50K RL
Technologie	LED
Lampenform	Tube, single-ended
Sockel	G13
Lampenausführung	Opal
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Logistics & Industry, Residential & Consumer
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+45°C
Betriebstemperatur (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4941356
Garantie	5 Jahre

## Optische Daten

Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ )	950
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warm White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG0

## Elektrische Daten

Power consumption (W)	6.3
Wattage (W)	6.3
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
Vorschaltgerät benötigt	No
Dimmbar	No
Einschaltstrom (A)	13.8
Energie Aufkleber (Klasse)	D
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

## Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	50000
----------------------	-------

## Physikalische Daten

IP Schutzart	IP20
Länge (mm)	450
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	28
Gewicht (kg)	0.079

## Packaging

EAN Code	5410288302850
Einzelverpackung Länge (cm)	48.9
Einzelverpackung Breite (cm)	2.9
Einzelverpackung Tiefe (cm)	2.9
DUN 14 (außen)	15410288302857
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	10
Außenverpackung Länge (cm)	54.7
Außenverpackung Breite (cm)	22.6
Außenverpackung Tiefe (cm)	11.3

## Safety data

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-45
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Not applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Yes
Safety message	Suitable for totally enclosed fixture