


Insaver UGR19 IP54 150 1150lm 830 DALI

Artikelnummer 0030534

SYLVANIA


PROTM

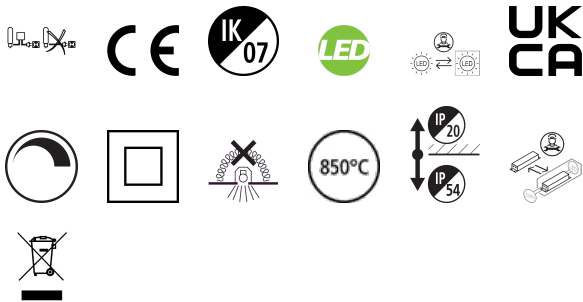



Insaver is a ceiling recessed LED downlight (IP54 from the front), Die-cast aluminium body, loop in loop out connector for quick installation, Dimmable DALI driver of TRIDONIC (LCA 17W 250–700mA one4all SR PRE 28000670), 9.5W; 1150lm; 121lm/W; 3000K; UGR <19 with shallow product depth 50mm. Meets TP(a) requirements.

Technische Werte

Größe (mm)

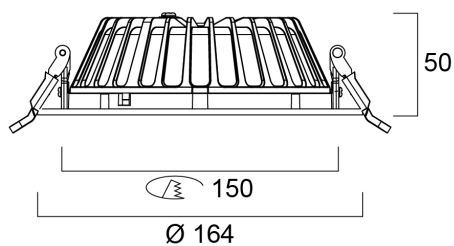

Photometrie



Insaver UGR19 IP54 150 1150lm 830 DALI

Artikelnummer 0030534

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	Insaver UGR19 IP54 150 1150lm 830 DALI
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Ceiling recessed mounting
Integrierter Präsenzmelder	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Office, Retail
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	40
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4278511
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1150
Systemeffizienz (lm/W)	121
Farbtemperatur (K)	3000
Farbcode	830
Lichtfarbe	Warm White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	70
Distributionstyp	Symmetric
Blendungsbegrenzung	< 19
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	9.5
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.97
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	9
Elektrische Schutzklasse	Class II
Vorschaltgerät benötigt	Yes
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	Yes
Dimming method	DALI-2, Switch-dim (mains-rated)
Dimmbar bis (%)	1
Stromstärke (mA)	290
Einschaltstrom (A)	18
Dauer Einschaltstrom (µs)	140
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	D
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	36
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	50
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	60
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	76
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	22
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	30
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	36
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	46
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	0.5

Insaver UGR19 IP54 150 1150lm 830 DALI

Artikelnummer 0030534



Connectable conductor cross section -
Max (mm²)

2.5

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50

100000

Lebensdauer - L70B20

90000

Lebensdauer - L70B10

90000

Lebensdauer - L80B50

100000

Lebensdauer - L80B20

88000

Lebensdauer - L80B10

80000

Lebensdauer - L90B50

50000

Lebensdauer - L90B20

43000

Lebensdauer - L90B10

39000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe

RAL 9010 - Pure white

IP Schutzart

IP54/20

IK Schutzart

IK07

Diffusor

Other

Diffusormaterial

None

Reflektoroberfläche

Not Applicable

Nominale Produkthöhe (mm)

50

Nominaler Produktdurchmesser (mm)

165

Deckenausschnitt (mm)

150

Gewicht (kg)

0.45

Recessed Depth (mm)

150

Packaging

EAN Code

5410288305349

Einzelverpackung Länge (cm)

17.8

Einzelverpackung Breite (cm)

17.8

Einzelverpackung Tiefe (cm)

7.0

DUN 14 (außen)

15410288305346

Anzahl an Einheiten je
Außenverpackung

20

Außenverpackung Länge (cm)

37.0

Außenverpackung Breite (cm)

37.0

Außenverpackung Tiefe (cm)

37.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)

850

Optimale Betriebstemperatur (°C)

-20-40