


Insaver Topper 205 650-2000LM 840 MULTI

Artikelnummer 0030569

SYLVANIA


PROTM

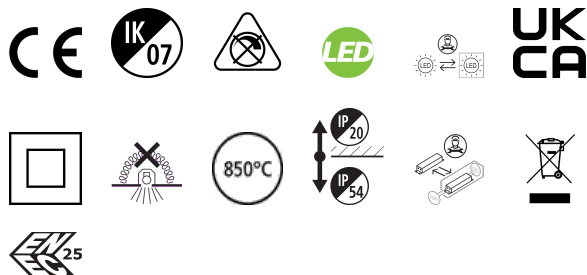

The Insaver Topper 205 650-2000lm 840 MULTI is a high efficient non dimmable downlight luminaire with multipower driver (the luminous flux of the luminaire can be tailored to local needs by only setting a quick selector switch on the driver - 5.8W-650lm, 7.6W-850lm, 9.4W-1050lm, 11.6W-1250lm, 13.6W-1450lm, 15.4W-1650lm, 17.3W-1850lm, 19W-2000lm), Colour rendering index Ra>80, Colour temperature: 4000 Neutral White White, Class II, Protection rating IP54/20 ,Cut out dimensions: 205mm.

Technische Werte

Größe (mm)

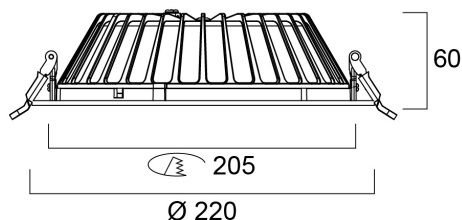

Photometrie

Insaver Topper 205 650-2000LM 840 MULTI

Artikelnummer 0030569

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	Insaver Topper 205 650-2000LM 840 MULTI
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Ceiling recessed mounting
Integrierter Präsenzmelder	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Retail
Umgebungstemperaturbereich	-10°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4170700
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	2000
Systemeffizienz (lm/W)	121
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	80
Distributionstyp	Symmetric
Blendungsbegrenzung	< 28
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Leistungsaufnahme gesamt (W)	16.5
Stromstärke (A)	0.072
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	5.0
Elektrische Schutzklasse	Class II
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Min. drive current (mA)	150
Max. drive current (mA)	500
Drive current - Range (mA)	150mA / 500mA
Einschaltstrom (A)	10
Dauer Einschaltstrom (µs)	100
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	D
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	32
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	51
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	51
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	0.75
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	1.5

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L80B50	100000
Lebensdauer - L90B50	50000

Insaver Topper 205 650-2000LM 840 MULTI

Artikelnummer 0030569

SYLVANIA

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9010 - Pure white
IP Schutzart	IP54/20
IK Schutzart	IK07
Diffusor	Other
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Reflektoroberfläche	Not Applicable
Nominale Produkthöhe (mm)	60
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	220
Deckenausschnitt (mm)	205
Gewicht (kg)	0.79

Packaging

EAN Code	5410288305691
Einzelverpackung Länge (cm)	24.5
Einzelverpackung Breite (cm)	24.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	8.5
DUN 14 (außen)	15410288305698
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	12
Außenverpackung Länge (cm)	51.0
Außenverpackung Breite (cm)	50.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	28.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-10-40