


# REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 575LM DIM 927 36 SL

Artikelnummer 0030733


**SYLVANIA**

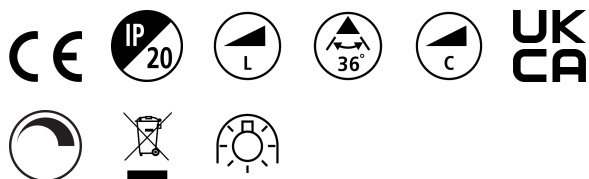

Premium performance professional LED GU10 range with the same look and feel of traditional halogen GU10 lamp. Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps. Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture. Very long lifetime of up to 25,000 hours. COOLFIT functionality – ensures overheat and over temperature protection. High switching cycles: >100,000. High colour rendering: CRI90. Dimmable. Warranty: 5 Years

## Technische Werte

### Größe (mm)

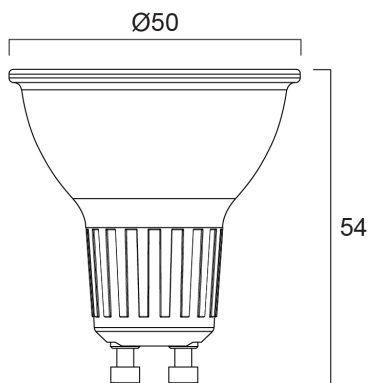

### Photometrie

# REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 575LM DIM 927 36 SL

Artikelnummer 0030733

**SYLVANIA**

## Allgemeine Daten

|                                 |                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname                     | REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 575LM DIM 927 36 SL                                    |
| Technologie                     | LED                                                                                 |
| Lampenform                      | Reflector                                                                           |
| Sockel                          | GU10                                                                                |
| Lampenausführung                | Fresnel lens                                                                        |
| Integrierter Präsenzmelder      | NONE                                                                                |
| Leuchtenklassifizierung         | Open                                                                                |
| Allgemeine Anwendungsbereiche   | Education, Hospitality, Museums & Galleries, Office, Residential & Consumer, Retail |
| Umgebungstemperaturbereich      | -20°C...+50°C                                                                       |
| Virtual assistant compatibility | N/A                                                                                 |
| ETIM Klasse                     | EC001959                                                                            |
| E-Nummer FI                     | 4741225                                                                             |
| Garantie                        | 5 Jahre                                                                             |

## Optische Daten

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ ) | 575       |
| Farbtemperatur (K)                    | 2700      |
| Lichtfarbe                            | Homelight |
| Farbwiedergabeindex (Ra)              | 90        |
| Farbkonsistenz (SDCM)                 | SDCM6     |
| Lichtintensität (cd)                  | 850       |
| Ausstrahlungswinkel (°)               | 36        |
| Photobiological Risk Group            | RG1       |

## Elektrische Daten

|                                                 |                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| Power consumption (W)                           | 6                              |
| Wattage (W)                                     | 6                              |
| Äquivalenzleistung (W)                          | 80                             |
| Stromstärke (A)                                 | 0.051                          |
| Primary Supply/Product voltage - min (V)        | 220.0                          |
| Primary Supply/Product voltage - max (V)        | 240.0                          |
| Vorschaltgerät benötigt                         | No                             |
| Betriebsgerätetyp                               | LED driver constant current    |
| Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall | >50000                         |
| Dimmbar                                         | Yes                            |
| Dimming method                                  | Mains: leading / trailing edge |
| Einschaltstrom (A)                              | 2.1                            |
| Dauer Einschaltstrom ( $\mu$ s)                 | 320                            |
| Energie Aufkleber (Klasse)                      | E                              |
| Nennfrequenz (Hz)                               | 50/60Hz                        |

## Lifetime data

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Lebensdauer - L70B50 | 25000 |
|----------------------|-------|

## Physikalische Daten

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Gehäusefarbe                      | Transparent |
| IP Schutzart                      | IP20        |
| Nominale Produkthöhe (mm)         | 54          |
| Nominaler Produktdurchmesser (mm) | 50          |
| Gewicht (kg)                      | 0.038       |

# REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 575LM DIM 927 36 SL

Artikelnummer 0030733



## Packaging

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| EAN Code                               | 5410288307336  |
| Einzelverpackung Länge (cm)            | 8.2            |
| Einzelverpackung Breite (cm)           | 6.1            |
| Einzelverpackung Tiefe (cm)            | 5.1            |
| DUN 14 (außen)                         | 15410288307333 |
| Units per inner package                | 6              |
| Innenverpackung Länge / Höhe (cm)      | 19.4           |
| Innenverpackung Breite (cm)            | 11.1           |
| Innenverpackung Länge (cm)             | 9.2            |
| DUN14 (innen)                          | 25410288307330 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 60             |
| Außenverpackung Länge (cm)             | 58.5           |
| Außenverpackung Breite (cm)            | 20.8           |
| Außenverpackung Tiefe (cm)             | 20.8           |

## Safety data

|                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Optimale Betriebstemperatur (°C)                    | -20-50                         |
| Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch               | Not applicable                 |
| Lampen für spezielle Einsatzbereiche                | No                             |
| Nur für trockene Umgebungen                         | Ja                             |
| Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten | Yes                            |
| Safety message                                      | Dimmable with approved dimmers |