


ToLEDo R7S V2 78MM DIM 630LM 827 SL

Artikelnummer 0030771


SYLVANIA

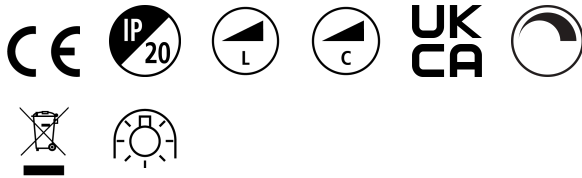

ToLEDo R7s is a retrofit replacement for traditional halogen double-ended linear R7s lamps. The slim design and glass construction give the same look and feel of traditional halogen R7s lamp. Omni-directional light distribution. High lumen efficacy. Lumen output: 470lm. 85% energy saving. Length: 78mm. Non-Dimmable. 15,000 hours average rated life. Ideal for domestic and commercial applications.

Technische Werte

Größe (mm)



Photometrie

ToLEDo R7S V2 78MM DIM 630LM 827 SL

Artikelnummer 0030771



Allgemeine Daten

Produktname	ToLEDo R7S V2 78MM DIM 630LM 827 SL
Technologie	LED
Lampenform	Capsule
Sockel	R7s
Lampenausführung	Clear
Integrierter Präsenzmelder	NONE
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Residential & Consumer
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4741200
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Useful luminous flux (Φ_{use})	630
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	320
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Power consumption (W)	5.6
Wattage (W)	5.6
Äquivalenzleistung (W)	50
Stromstärke (A)	0.038
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Vorschaltgerät benötigt	No
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Dimmbar	Yes
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Einschaltstrom (A)	3.44
Dauer Einschaltstrom (μ s)	7100
Energie Aufkleber (Klasse)	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	15000
----------------------	-------

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Transparent
IP Schutzart	IP20
Nominale Produkthöhe (mm)	78
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	18
Gewicht (kg)	0.019

ToLEDo R7S V2 78MM DIM 630LM 827 SL

Artikelnummer 0030771



Packaging

EAN Code	5410288307718
Einzelverpackung Länge (cm)	4.9
Einzelverpackung Breite (cm)	4.9
Einzelverpackung Tiefe (cm)	8.4
DUN 14 (außen)	15410288307715
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	15.5
Außenverpackung Breite (cm)	10.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	10.0

Safety data

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Not applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures