

LIFESAFE PRO SURF RDDDL HO RARC EM3NMDABK

Artikelnummer 0038813

SYLVANIA




LiFeSafe PRO SURF RDDDLHO RA C EM3 NM DA BK is a black high output DALI addressable round surface mount standalone luminaire. Non-maintained self-test 3Hr emergency duration with LiFePO4 rechargeable batteries. Interchangeable lens for open area or corridor beam. 3.5W - 450lm , 20mm conduit entry points, IK06, IP20, Class II construction 6-year warranty.

Technische Werte

Größe (mm)

Surface Mount

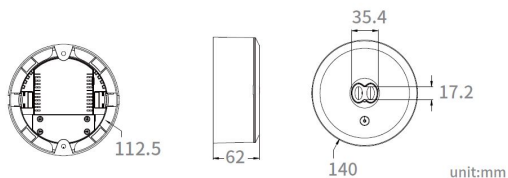

Photometrie

LIFESAFE PRO SURF RDDDL HO RARC EM3NMDABK

Artikelnummer 0038813

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	LIFESAFE PRO SURF RDDDL HO RARC EM3NMDABK
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling recessed mounting
Allgemeine Anwendungsbereiche	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office
Umgebungstemperaturbereich	0°C...+45°C
ETIM Klasse	EC001957
Garantie	6 years

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	450
Systemeffizienz (lm/W)	75
Farbtemperatur (K)	5000
Farbwiedergabeindex (Ra)	70
Photobiological Risk Group	RG1
Lichstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70
Luminous flux (emergency) (lm)	450

Elektrische Daten

Modus Notbeleuchtung	Non-Maintained
Notbeleuchtungstyp	
Dauer Notbeleuchtung (h)	3
Stromstärke (A)	0.055
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.35
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	84.2
Elektrische Schutzklasse	Class II
Vorschaltgerät benötigt	Yes
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Stromstärke (mA)	515
Einschaltstrom (A)	30
Dauer Einschaltstrom (µs)	220
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	209
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	271
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	344
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	418
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	313
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	271
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	344
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	418
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	0.5
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	0.75

LIFESAFE PRO SURF RDDDL HO RARC EM3NMDABK

Artikelnummer 0038813



Lifetime data

Lebensdauer - L70B10	68000
Lebensdauer - L90B10	20000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Black
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK06
Diffusor	Prismatic
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Nominale Produkthöhe (mm)	62
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	140
Gewicht (kg)	0.49

Packaging

EAN Code	5410288388137
Einzelverpackung Länge (cm)	26.0
Einzelverpackung Breite (cm)	19.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	9.0
DUN 14 (außen)	05410288388137
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	26.0
Außenverpackung Breite (cm)	19.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	9.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	0 °C-45
Nur für trockene Umgebungen	Ja