

LIFESAFE PRO BH IP65 C EM3 NM/MT DA BLK

Artikelnummer 0038821


SYLVANIA



LiFeSafe PRO BH IP65 C EM3 NM/MT DA BLK is a black DALI addressable LED surface or recessed LED bulkhead. Black steel recessing kit available as an accessory. Maintained or Non-Maintained, 3Hr emergency duration, complete with 4 ISO7010 Exit legends, Left, Right, Up and Down. Maximum viewing distance 30m. 0 to +45°C operating temperature range. IK10, IP65, Class II electrical construction, 6-year warranty.

Technische Werte

Größe (mm)

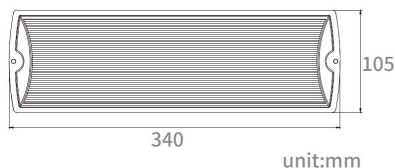

Photometrie

LIFESAFE PRO BH IP65 C EM3 NM/MT DA BLK

Artikelnummer 0038821

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	LIFESAFE PRO BH IP65 C EM3 NM/MT DA BLK
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling recessed mounting, Ceiling surface mounting, Side entry, Wall recessed, Wall surface mounted
Allgemeine Anwendungsbereiche	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office
Umgebungstemperaturbereich	0°C...+45°C
ETIM Klasse	EC001957
Garantie	6 years

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	200
Systemeffizienz (lm/W)	33.3
Farbtemperatur (K)	5000
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Photobiological Risk Group	RG0
Lichstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	85
Luminous flux (emergency) (lm)	200

Elektrische Daten

Modus Notbeleuchtung	Non-Maintained or Maintained
Notbeleuchtungstyp	
Dauer Notbeleuchtung (h)	3
Stromstärke (A)	0.02
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.40
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	84
Elektrische Schutzklasse	Class II
Vorschaltgerät benötigt	Yes
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Stromstärke (mA)	280
Einschaltstrom (A)	30
Dauer Einschaltstrom (µs)	220
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	121
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	157
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	194
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	243
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	182
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	157
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	194
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	243
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	0.5
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	1.5

LIFESAFE PRO BH IP65 C EM3 NM/MT DA BLK

Artikelnummer 0038821

SYLVANIA

Lifetime data

Lebensdauer - L70B10	109000
Lebensdauer - L90B10	35000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Black
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK10
Diffusor	Prismatic
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Länge (mm)	340
Breite (mm)	105
Nominale Produkthöhe (mm)	62
Gewicht (kg)	0.36

Packaging

EAN Code	5410288388212
Einzelverpackung Länge (cm)	46.0
Einzelverpackung Breite (cm)	31.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	30.0
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	46.0
Außenverpackung Breite (cm)	31.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	30.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	0 °C-45
Nur für trockene Umgebungen	Nein