


# LIFESAFE PRO EXIT IP65 EX R NM/MT DA

Artikelnummer 0038831

**SYLVANIA**


LiFeSafe

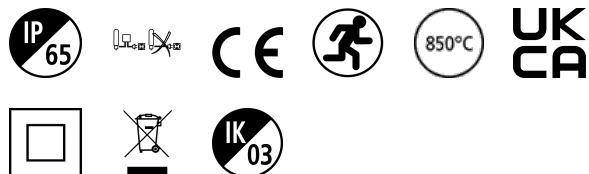

LiFeSafe PRO EXIT IP65 EX R NM/MT DA is a DALI addressable LED surface bulkhead. Maintained or Non-Maintained, 3Hr emergency duration. 4 ISO7010 Exit legends, Left, Right, Up and Down available as an accessory (0038832). Maximum viewing distance 21m. 0 to +35°C operating temperature range. 120lm output (No legend kit fitted), IK03, IP65, Class II electrical construction, 6-year warranty.

## Technische Werte

### Größe (mm)

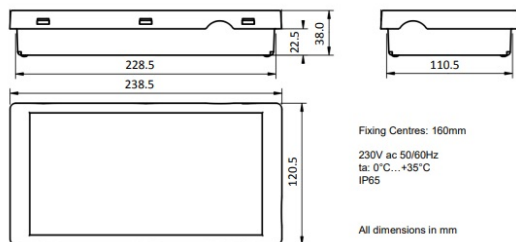

### Photometrie

# LIFESAFE PRO EXIT IP65 EX R NM/MT DA

Artikelnummer 0038831

**SYLVANIA**

## Allgemeine Daten

Produktname	LIFESAFE PRO EXIT IP65 EX R NM/MT DA
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling recessed mounting, Wall recessed
Allgemeine Anwendungsbereiche	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office
Umgebungstemperaturbereich	0°C...+35°C
ETIM Klasse	EC001957
Garantie	6 years

## Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	120
Systemeffizienz (lm/W)	37.5
Farbtemperatur (K)	5700
Photobiological Risk Group	RG1
Lichstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70
Luminous flux (emergency) (lm)	120

## Elektrische Daten

Modus Notbeleuchtung	Maintained or Non-Maintained
Notbeleuchtungstyp	
Dauer Notbeleuchtung (h)	3
Stromstärke (A)	0.03
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.63
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	64.3
Elektrische Schutzklasse	Class II
Vorschaltgerät benötigt	Yes
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Stromstärke (mA)	275
Einschaltstrom (A)	18.4
Dauer Einschaltstrom (µs)	3
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	200
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	280
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	280
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	280
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	200
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	150
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	150
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	150
Connectable conductor cross section - Min (mm <sup>2</sup> )	0.75
Connectable conductor cross section - Max (mm <sup>2</sup> )	1.5

# LIFESAFE PRO EXIT IP65 EX R NM/MT DA

Artikelnummer 0038831

**SYLVANIA**

## Lifetime data

Lebensdauer - L70B10	59000
Lebensdauer - L90B10	200000

## Physikalische Daten

Gehäusefarbe	White
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK03
Diffusor	Transparent
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Länge (mm)	239
Breite (mm)	121
Nominale Produkthöhe (mm)	38
Gewicht (kg)	0.71

## Packaging

EAN Code	5410288388311
Einzelverpackung Länge (cm)	37.0
Einzelverpackung Breite (cm)	31.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	19.0
DUN 14 (außen)	05410288388311
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	37.0
Außenverpackung Breite (cm)	31.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	19.0

## Safety data

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	0 °C-35
Nur für trockene Umgebungen	Nein