

LSF PRO MULTI EXIT RC EM3 NM/MT DA

Artikelnummer 0038870

SYLVANIA


LiFeSafe



LiFeSafe PRO MULTI EXIT WR EM3 NM/MT DA is a DALI addressable LED wall / wall recessed Exit sign. Maintained or Non-Maintained, 3Hr emergency duration. 4 ISO7010 Exit legends, Left, Right, Up and Down as an optional accessory included with the product. Maximum viewing distance 30m. 0 to +45°C operating temperature range. 140lm output (No legend kit fitted), IK03, IP65, Class II electrical construction, 6-year warranty.

Technische Werte

Größe (mm)

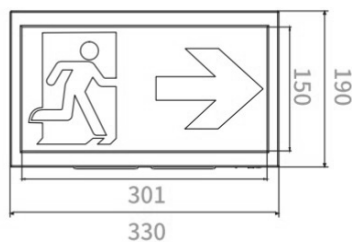

Photometrie



LSF PRO MULTI EXIT RC EM3 NM/MT DA

Artikelnummer 0038870

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	LSF PRO MULTI EXIT RC EM3 NM/MT DA
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	PC Polycarbonate
Montage	Wall recessed, Wall surface mounted
Allgemeine Anwendungsbereiche	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office
Umgebungstemperaturbereich	0°C...+45°C
ETIM Klasse	EC001957
Garantie	6 years

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	50
Systemeffizienz (lm/W)	10
Farbtemperatur (K)	5000
Farbwiedergabeindex (Ra)	70
Photobiological Risk Group	RG0
Lichstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	80
Luminous flux (emergency) (lm)	50

Elektrische Daten

Modus Notbeleuchtung	Maintained or Non-Maintained
Notbeleuchtungstyp	
Dauer Notbeleuchtung (h)	3
Stromstärke (A)	0.035
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.35
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	82.3
Elektrische Schutzklasse	Class II
Vorschaltgerät benötigt	Yes
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Stromstärke (mA)	220
Einschaltstrom (A)	30
Dauer Einschaltstrom (µs)	220
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	209
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	271
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	334
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	418
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	313
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	271
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	334
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	418
Connectable conductor cross section - Min (mm ²)	0.75
Connectable conductor cross section - Max (mm ²)	1.5

LSF PRO MULTI EXIT RC EM3 NM/MT DA

Artikelnummer 0038870



Lifetime data

Lebensdauer - L70B10	120000
Lebensdauer - L90B10	100000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	White
IP Schutzart	IP40
IK Schutzart	IK03
Diffusor	Transparent
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Länge (mm)	330
Breite (mm)	190
Nominale Produkthöhe (mm)	45
Gewicht (kg)	0.71
Recessed Depth (mm)	30

Packaging

EAN Code	5410288388700
Einzelverpackung Länge (cm)	33.0
Einzelverpackung Breite (cm)	19.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	45.0
DUN 14 (außen)	05410288388700
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	33.0
Außenverpackung Breite (cm)	19.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	45.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	0 °C-45
Nur für trockene Umgebungen	Ja