


START Highbay IP65 1-10V 26000lm 840 WB

Artikelnummer 0039349


SYLVANIA

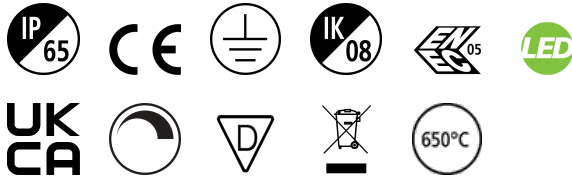

START Highbay, includes 1 m cables, black aluminium housing, 26,000 Lm, 200 W, 130 Lm/W, 4000 K, drive current: 5000 mA, CRI 80, 90° beam angle, 1-10 V dimmable, IP65, IK08, 54,000 hrs (L80/B50), (D x H) 339 x 194 mm, 1 m mains cable, 1 m control cable, 1.2 m chain length including hooks


Technische Werte

Größe (mm)

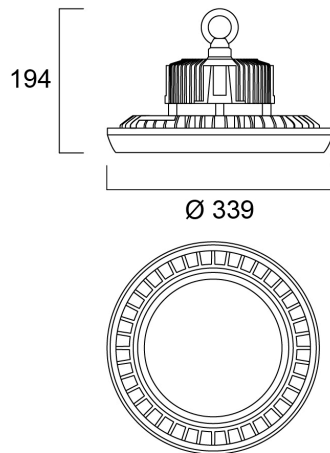

Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.99 0.95	0.71 0.67	3470 3670
1.0	1.97 1.90	1.42 1.34	1367 1467
1.5	2.96 2.86	2.13 2.01	607 647
2.0	3.94 3.81	2.84 2.69	347 367
2.5	4.93 4.76	3.55 3.34	213 227
3.0	5.92 5.71	4.26 4.01	137 147

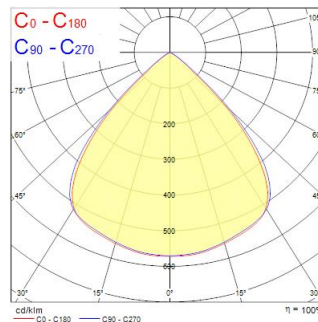

START Highbay IP65 1-10V 26000lm 840 WB

Artikelnummer 0039349

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	START Highbay IP65 1-10V 26000lm 840 WB
Technologie	LED
Gehäuse	Aluminium
Montage	Suspended
Leuchtenklassifizierung	Enclosed
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistics & Industry
Umgebungstemperaturbereich	-30°C...+50°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001716
E-Nummer FI	4306963
E-Nummer SE	7214417
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	26000
Systemeffizienz (lm/W)	130
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	90
Blendungsbegrenzung	< 25
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	200
Leistungsfaktor der Lampe	0.95
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	10
Elektrische Schutzklasse	Class I
Betriebsgerätetyp	Other
Dimmbar	Yes
Dimming method	1-10V (Analogue)
Dimmbar bis (%)	1
Stromstärke (mA)	5000
Einschaltstrom (A)	60
Dauer Einschaltstrom (µs)	300
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	6
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	8
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	9
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	10
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	3
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	4
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	5
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	7

START Highbay IP65 1-10V 26000lm 840 WB

Artikelnummer 0039349

SYLVANIA

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	54000
Lebensdauer - L70B20	54000
Lebensdauer - L70B10	54000
Lebensdauer - L80B50	54000
Lebensdauer - L80B20	54000
Lebensdauer - L80B10	54000
Lebensdauer - L90B50	54000
Lebensdauer - L90B20	54000
Lebensdauer - L90B10	50000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Black
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK08
Diffusor	Transparent
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Länge (mm)	339
Breite (mm)	339
Nominale Produkthöhe (mm)	194
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	339
Gewicht (kg)	3.7

Packaging

EAN Code	5410288393490
Einzelverpackung Länge (cm)	40.0
Einzelverpackung Breite (cm)	40.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	18.7
DUN 14 (außen)	05410288393490
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	40.0
Außenverpackung Breite (cm)	40.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	18.7

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-30-50