

# OTAO LINEAR CEILING ROSE BK 5-PIN

Artikelnummer 0040818

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>



Ceiling rose incl 2m 5-pin power cable for OTAO on-off and DALI luminaires. RAL9011 (black) finishing.

## Technische Werte

### Größe (mm)

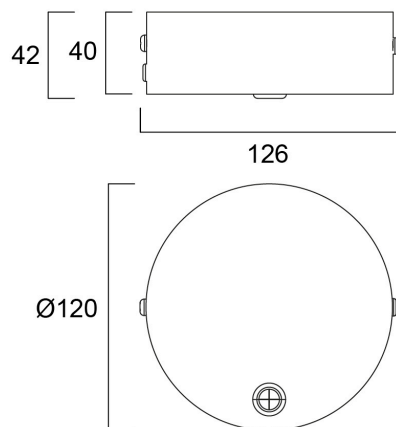

### Photometrie

# OTAO LINEAR CEILING ROSE BK 5-PIN

Artikelnummer 0040818

**SYLVANIA**

## Allgemeine Daten

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Produktname                   | OTAO LINEAR CEILING ROSE BK 5-PIN |
| Technologie                   | Non - Electrical Device           |
| Type of accessory             | Ceiling cup                       |
| Gehäuse                       | Steel                             |
| Montage                       | Suspended                         |
| Integrierter Präsenzmelder    | NONE                              |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Office, Education                 |
| Umgebungstemperaturbereich    | 5°C...+50°C                       |
| ETIM Klasse                   | EC002557                          |
| E-Nummer FI                   | 4170668                           |
| Garantie                      | 5 Jahre                           |

## Optische Daten

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Farbkonsistenz (SDCM)      | N/A            |
| Photobiological Risk Group | Not applicable |

## Elektrische Daten

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Notbeleuchtungstyp       |           |
| Elektrische Schutzklasse | Class III |

## Physikalische Daten

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Gehäusefarbe                      | RAL 9011 - Graphite black |
| IP Schutzart                      | OTHER                     |
| IK Schutzart                      | IK03                      |
| Diffusor                          | Other                     |
| Nominaler Produktdurchmesser (mm) | 120                       |
| Gewicht (kg)                      | 0.3                       |

## Packaging

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| EAN Code                               | 5410288408187  |
| Einzelverpackung Länge (cm)            | 13.9           |
| Einzelverpackung Breite (cm)           | 12.3           |
| Einzelverpackung Tiefe (cm)            | 8.8            |
| DUN 14 (außen)                         | 15410288408184 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 20             |
| Außenverpackung Länge (cm)             | 64.3           |
| Außenverpackung Breite (cm)            | 29.7           |
| Außenverpackung Tiefe (cm)             | 19.4           |

## Safety data

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Glühdrahttest (°C)               | 650  |
| Optimale Betriebstemperatur (°C) | 5-50 |