


OTAO LINEAR ST EMPRO MODULE BK

Artikelnummer 0040822

SYLVANIA


PRO
TM



Self-Test emergency module with DALI addressable function for Otao luminaires, incl LiFePO4 battery, EM indicator and 2pcs of aluminium extrusion for mechanical connection with Otao luminaires; no Self-Test button. RAL9011 (black) finishing.


Technische Werte

Größe (mm)

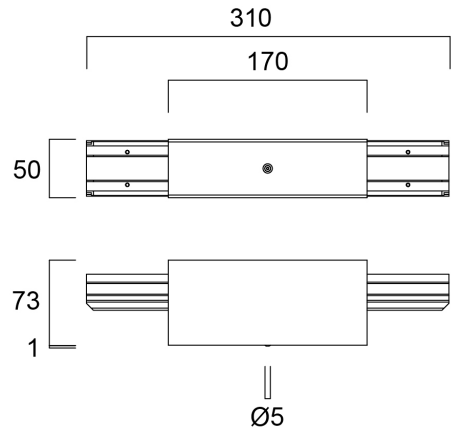

Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.00	50°	352
1.0	0.00	50°	88
1.5	0.00	50°	39
2.0	0.00	50°	22
2.5	0.00	50°	14
3.0	0.00	50°	9.5



OTAO LINEAR ST EMPRO MODULE BK

Artikelnummer 0040822

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	OTAO LINEAR ST EMPRO MODULE BK
Technologie	Emergency Pack
Type of accessory	Other
Gehäuse	Aluminium
Montage	Ceiling recessed mounting, Ceiling surface mounting, Suspended, Wall surface mounted
Integrierter Präsenzmelder	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Education, Office
Umgebungstemperaturbereich	5°C...+40°C
ETIM Klasse	EC000471
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Farbkonsistenz (SDCM)	N/A
Photobiological Risk Group	Not applicable
Luminous flux (emergency) (lm)	350

Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Dauer Notbeleuchtung (h)	3
Elektrische Schutzklasse	Class I
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	100
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	100
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	100

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9011 - Graphite black
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK03
Diffusor	Other
Länge (mm)	170
Breite (mm)	50
Nominale Produkthöhe (mm)	73
Gewicht (kg)	0.45

Packaging

EAN Code	5410288408224
Einzelverpackung Länge (cm)	32.0
Einzelverpackung Breite (cm)	6.1
Einzelverpackung Tiefe (cm)	7.8
DUN 14 (außen)	15410288408221
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	5
Außenverpackung Länge (cm)	34.0
Außenverpackung Breite (cm)	32.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	37.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	5-40