

# OTAO LINEAR SSA03 MODULE WH

Artikelnummer 0041812

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>



SSA sensor module for Otao DALI luminaires, assembled with SSA sensor, DALI PSU & 2pcs of aluminium extrusion for mechanical connection with Otao Linear DALI luminaires. RAL9003 (white) finishing.

## Technische Werte

### Größe (mm)

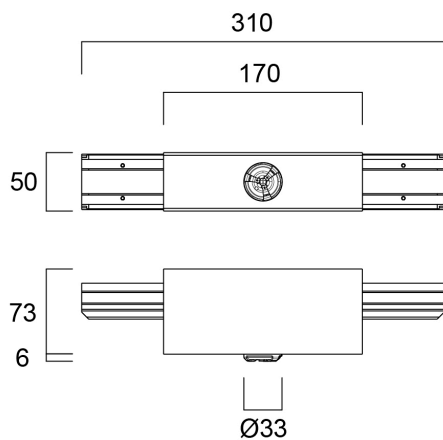

### Photometrie

# OTAO LINEAR SSA03 MODULE WH

Artikelnummer 0041812

**SYLVANIA**

## Allgemeine Daten

|                               |                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname                   | OTAO LINEAR SSA03<br>MODULE WH                                                                   |
| Technologie                   | Sensor                                                                                           |
| Type of accessory             | Movement sensor                                                                                  |
| Gehäuse                       | Aluminium                                                                                        |
| Montage                       | Ceiling recessed<br>mounting, Ceiling<br>surface mounting,<br>Suspended, Wall surface<br>mounted |
| Integrierter Präsenzmelder    | PIR                                                                                              |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Office, Education                                                                                |
| Umgebungstemperaturbereich    | 5°C...+50°C                                                                                      |
| ETIM Klasse                   | EC002556                                                                                         |
| E-Nummer FI                   | 4170608                                                                                          |
| Garantie                      | 5 Jahre                                                                                          |

## Optische Daten

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Farbkonsistenz (SDCM)      | N/A            |
| Photobiological Risk Group | Not applicable |

## Elektrische Daten

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Notbeleuchtungstyp       |           |
| Elektrische Schutzklasse | Class III |

## Physikalische Daten

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Gehäusefarbe              | RAL 9003 - Signal white |
| IP Schutzart              | IP20                    |
| IK Schutzart              | IK03                    |
| Diffusor                  | Other                   |
| Länge (mm)                | 170                     |
| Breite (mm)               | 50                      |
| Nominale Produkthöhe (mm) | 73                      |
| Gewicht (kg)              | 0.45                    |

## Packaging

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| EAN Code                                  | 5410288418124  |
| Einzelverpackung Länge (cm)               | 32.0           |
| Einzelverpackung Breite (cm)              | 6.1            |
| Einzelverpackung Tiefe (cm)               | 7.8            |
| DUN 14 (außen)                            | 15410288418121 |
| Anzahl an Einheiten je<br>Außenverpackung | 5              |
| Außenverpackung Länge (cm)                | 34.0           |
| Außenverpackung Breite (cm)               | 32.5           |
| Außenverpackung Tiefe (cm)                | 37.0           |

## Safety data

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Glühdrahttest (°C)               | 650  |
| Optimale Betriebstemperatur (°C) | 5-50 |