


OTAO LINEAR ST EM MODULE WH

Artikelnummer 0041827

SYLVANIA


PROTM




Self-Test on/off emergency module for Otao luminaires, incl LiFePO4 battery, EM indicator and 2pcs of aluminium extrusion for mechanical connection with Otao luminaires; no Self-Test button. RAL9003 (white) finishing.

Technische Werte

Größe (mm)

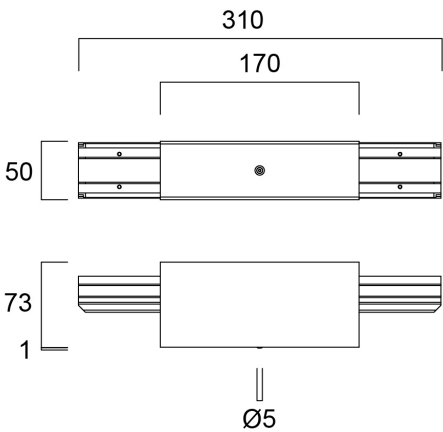

Photometrie

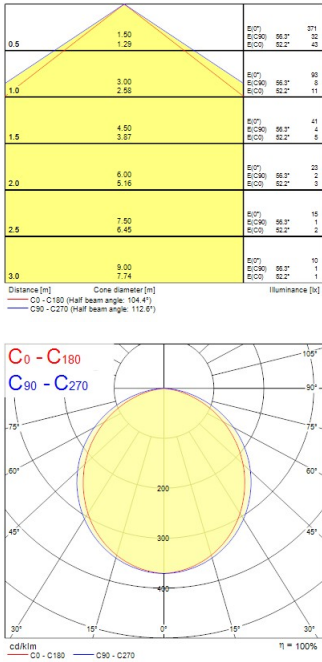

OTAO LINEAR ST EM MODULE WH

Artikelnummer 0041827

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	OTAO LINEAR ST EM MODULE WH
Technologie	Emergency Pack
Type of accessory	Other
Gehäuse	Aluminium
Montage	Ceiling recessed mounting, Ceiling surface mounting, Wall surface mounted, Suspended
Integrierter Präsenzmelder	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Office, Education
Umgebungstemperaturbereich	5°C...+50°C
ETIM Klasse	EC000471
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	300
Farbkonsistenz (SDCM)	N/A
Photobiological Risk Group	Not applicable

Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Dauer Notbeleuchtung (h)	3
Elektrische Schutzklasse	Class I
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	100
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	100
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	100
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	100
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	100
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	100
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	100

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9003 - Signal white
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK03
Diffusor	Other
Länge (mm)	170
Breite (mm)	50
Nominale Produkthöhe (mm)	73
Gewicht (kg)	1.95

Packaging

EAN Code	5410288418278
Einzelverpackung Länge (cm)	32.0
Einzelverpackung Breite (cm)	6.1
Einzelverpackung Tiefe (cm)	7.8
DUN 14 (außen)	15410288418275
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	5
Außenverpackung Länge (cm)	34.0
Außenverpackung Breite (cm)	32.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	37.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	5-50