

OTAO LINEAR CEILING ROSE WH 6-PIN

Artikelnummer 0041828

SYLVANIA


PROTM



Ceiling rose incl 2m 6-pin power cable for OTAO DALI EM luminaires. RAL9003 (white) finishing.

Technische Werte

Größe (mm)

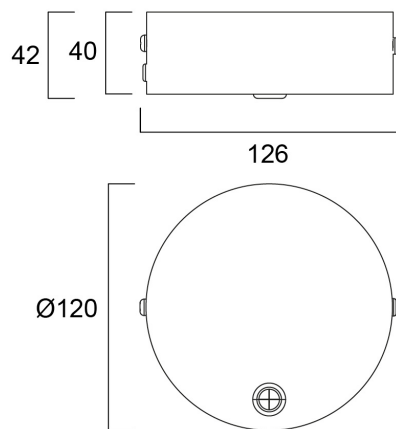

Photometrie

OTAO LINEAR CEILING ROSE WH 6-PIN

Artikelnummer 0041828

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	OTAO LINEAR CEILING ROSE WH 6-PIN
Technologie	Non - Electrical Device
Type of accessory	Ceiling cup
Gehäuse	Steel
Montage	Suspended
Integrierter Präsenzmelder	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Office, Education
Umgebungstemperaturbereich	5°C...+50°C
ETIM Klasse	EC002557
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Farbkonsistenz (SDCM)	N/A
Photobiological Risk Group	Not applicable

Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Elektrische Schutzklasse	Class III
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	100
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	100
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	100
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	100
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	100
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	100
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	100

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9003 - Signal white
IP Schutzart	OTHER
IK Schutzart	IK03
Diffusor	Other
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	120
Gewicht (kg)	0.3

Packaging

EAN Code	5410288418285
Einzelverpackung Länge (cm)	13.9
Einzelverpackung Breite (cm)	12.3
Einzelverpackung Tiefe (cm)	11.8
DUN 14 (außen)	15410288418282
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	20
Außenverpackung Länge (cm)	64.3
Außenverpackung Breite (cm)	29.7
Außenverpackung Tiefe (cm)	19.4

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	5-50