


PANEL IP66 CR R 623R CMPG L3 3750LM 940 DALI

Artikelnummer 0042017

SYLVANIA

LiteGuard™

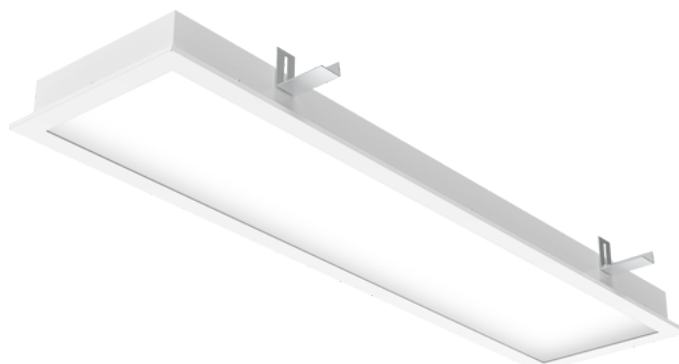

PANEL IP66 CR R 623R CMPG L3 3750LM 940 DALI is a recessed LED lighting fixture designed for clean areas in hospitals, laboratories, microelectronics production, food industry, clean screwless design for easy cleaning with rounded edges of the frame eliminates the sediments and bacteriums creation, powder coated steel body with white finishing (RAL9016), diffuser made of clear tempered safety glass and MP plexiglass, 1247x312x79mm luminaire dimensions, 3750lm luminous flux, 37W system power, 101lm/W efficacy, CRI Ra>90 4000K CCT light source, suitable for ambient temperatures from -20°C up to 60°C, lifespan: L80B10 70000h @Ta 30°C, L70B10 100000hr @ Ta 30°C, certified for clean areas in compliance with ISO 14644-1 class 2-9, minimum height of mounting space is 200 mm, electrical connection by means of ADELS connector, maximum cross section of wires 2,5 mm², impact protection IK08, ingress protection rating IP66/IP50 upper side of the luminaire, electrical protection Class I, DALI dimmable driver, 5 years warranty, UGR<19.

PANEL IP66 CR R 623R CMPG L3 3750LM 940 DALI

Artikelnummer 0042017

SYLVANIA

Technische Werte

Photometrie

0,5	0,82 0,82	E17 E180 39° E180 39°	829 196 196
1,0	1,65 1,63	E17 E180 39° E180 39°	209 49 49
1,5	2,47 2,45	E17 E180 39° E180 39°	80 19 19
2,0	3,30 3,26	E17 E180 39° E180 39°	57 14 14
2,5	4,12 4,06	E17 E180 39° E180 39°	33 8 8
3,0	4,95 4,88	E17 E180 39° E180 39°	23 6 6

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 75.4°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 75.0°)



Allgemeine Daten

Produktname	PANEL IP66 CR R 623R CMPG L3 3750LM 940 DALI
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Steel
Montage	Ceiling recessed mounting
Integrierter Präsenzmelder	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistics & Industry
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+60°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC002892
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	3750
Systemeffizienz (lm/W)	101
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	90
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	90
Distributionstyp	Symmetric
Blendungsbegrenzung	< 19
Photobiological Risk Group	RG0

PANEL IP66 CR R 623R CMPG L3 3750LM 940 DALI

Artikelnummer 0042017

SYLVANIA

Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Leistungsaufnahme gesamt (W)	37
Primary Supply/Product voltage - min (V)	240.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	220.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.98
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	9
Elektrische Schutzklasse	Class I
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	Yes
Dimming method	DALI-2
Einschaltstrom (A)	22.4
Dauer Einschaltstrom (μ s)	176
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	C
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	21
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	36
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	22
Connectable conductor cross section - Min (mm ²)	0.5
Connectable conductor cross section - Max (mm ²)	2.5

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	100000
----------------------	--------

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP Schutzart	IP66
IK Schutzart	IK08
Diffusor	Prismatic
Diffusormaterial	Safety tempered glass
Länge (mm)	1247
Breite (mm)	312
Nominale Produkthöhe (mm)	79
Gewicht (kg)	12.0

Packaging

EAN Code	5410288420172
Einzelverpackung Länge (cm)	127.5
Einzelverpackung Breite (cm)	34.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	9.5
DUN 14 (außen)	05410288420172
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	127.5
Außenverpackung Breite (cm)	34.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	9.5

Safety data

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-60