


GRADEO S 1200 830/835/840 DALI

Artikelnummer 0042741

SYLVANIA

PROTM

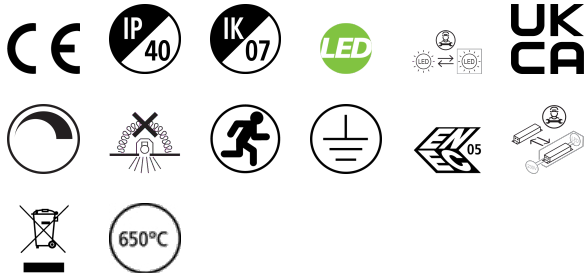

GRADEO S 1200 830/835/840 DALI is a modular highly efficient, low glare surface and suspended LED linear luminaire developed for education and seminar room environments. Standalone luminaire. Micro Prismatic diffuser optical solution combined with UGR filem and lenses to provide homogeneous and high efficient light. Minimalist, robust body design, luminaire dimensions: 1280x205x53mm, white powder coated steel body (RAL9016) and plastic end caps. IP40, IK06 rating. DALI-2 driver with integrated CCT switch options (3000/3500/4000K). CRI>80, SDCM 3 (3-step MacAdam ellipse) LED Colour Consistency. 27W system power, 3600-3900lm luminous flux, up to 144lm/W system efficacy with 4000K CCT option in case of direct distribution, UGR<19 glare level. 3800-4000lm luminous flux, up to 148lm/W system efficacy with 4000K CCT option in case of direct/indirect light distribution with Gradeo indirect modules, 80/20% D/I ratio. Luminance at 65° < 3000 cd/m2, lifespan: 100,000 hours L80B50, photobiological safety risk group 1. Electrical protection Class I.


GRADEO S 1200 830/835/840 DALI

Artikelnummer 0042741

SYLVANIA

Technische Werte


Größe (mm)

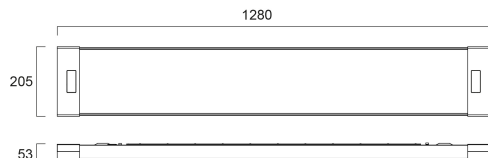

Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam angle [°]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.92 0.90	81°	81°	81°	6400
1.0	1.84 1.79	81°	81°	81°	1600
1.5	2.76 2.69	81°	81°	81°	667
2.0	3.68 3.59	81°	81°	81°	400
2.5	4.60 4.45	81°	81°	81°	256
3.0	5.52 5.36	81°	81°	81°	178

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
— C0 - C180 (half beam angle: 81.8°)
— C90 - C270 (half beam angle: 85.2°)



Allgemeine Daten

Produktname	GRADEO S 1200 830/835/840 DALI
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Steel
Montage	Ceiling surface mounting, Suspended
Integrierter Präsenzmelder	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Office, Education
Umgebungstemperaturbereich	5°C...+45°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC002892
E-Nummer FI	4279683
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	3900
Systemeffizienz (lm/W)	144
Lichtfarbe	Warm White or Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	85
Distributionstyp	Symmetric
Blendungsbegrenzung	< 19
Photobiological Risk Group	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	300

GRADEO S 1200 830/835/840 DALI

Artikelnummer 0042741

SYLVANIA

Elektrische Daten

Modus Notbeleuchtung	Non-maintained
Notbeleuchtungstyp	
Dauer Notbeleuchtung (h)	3
Leistungsaufnahme gesamt (W)	27
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.97
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	7
Elektrische Schutzklasse	Class I
Vorschaltgerät benötigt	No
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	Yes
Dimming method	DALI-2
Dimmbar bis (%)	1
Stromstärke (mA)	350
Einschaltstrom (A)	24
Dauer Einschaltstrom (µs)	190
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	C
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	46
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	63
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	43
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	0.75
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	2.5

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L80B50	100000
Lebensdauer - L90B50	51000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP Schutzart	IP40
IK Schutzart	IK07
Diffusor	Prismatic
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Reflektoroberfläche	Not Applicable
Länge (mm)	1280
Breite (mm)	205
Nominale Produkthöhe (mm)	53
Gewicht (kg)	4.911

Packaging

EAN Code	5410288427416
Einzelverpackung Länge (cm)	131.0
Einzelverpackung Breite (cm)	8.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	23.5
DUN 14 (außen)	05410288427416
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	131.0
Außenverpackung Breite (cm)	8.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	23.5

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	5-45