


SYLMIRROR LED FLUTE IP44 NW

Artikelnummer 0043210

SYLVANIA


YourHome™

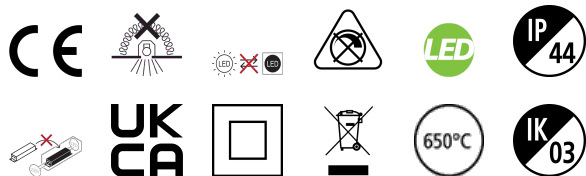


LED mirror/cabinet light with 6W total power consumption, 540 lumen, 144° beam angle, IP44, IK03, CRI 80, 4000K colour temperature, 400 mm length, 2 year warranty. Flute shape. The luminaire is controlled via the wall switch for on/off operation

Technische Werte

Größe (mm)

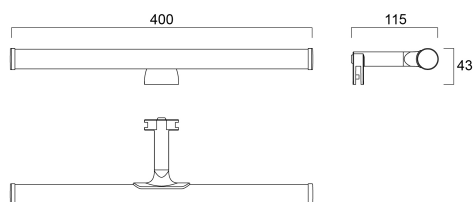

Photometrie



SYLMIRROR LED FLUTE IP44 NW

Artikelnummer 0043210

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	SYLMIRROR LED FLUTE IP44 NW
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	PC Polycarbonate
Montage	Wall surface mounted
Integrierter Präsenzmelder	NONE
Leuchtenklassifizierung	Enclosed
Allgemeine Anwendungsbereiche	Residential & Consumer
Umgebungstemperaturbereich	-10°C...+45°C
Betriebstemperatur (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC002892
E-Nummer FI	4170554
E-Nummer SE	7505160
Garantie	2 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	750
Systemeffizienz (lm/W)	90
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Distributionstyp	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG0

Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Leistungsaufnahme gesamt (W)	6
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.5
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	100
Elektrische Schutzklasse	Class II
Vorschaltgerät benötigt	No
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Stromstärke (mA)	25
Einschaltstrom (A)	5
Dauer Einschaltstrom (µs)	150
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	50
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	100
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	100
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	1.5

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	25000
----------------------	-------

SYLMIRROR LED FLUTE IP44 NW

Artikelnummer 0043210



Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Chrome
IP Schutzart	IP44
IK Schutzart	IK03
Diffusor	Opal
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Länge (mm)	400
Breite (mm)	115
Nominale Produkthöhe (mm)	43
Gewicht (kg)	0.101

Packaging

EAN Code	5410288432106
Einzelverpackung Länge (cm)	41.0
Einzelverpackung Breite (cm)	13.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	6.5
DUN 14 (außen)	15410288432103
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	43.0
Außenverpackung Breite (cm)	41.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	15.5

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-10-45