

SYLBATTEN IP20 L1200 SINGLE 4000K

Artikelnummer 0045159

SYLVANIA


YourHome™



full range of LED Battens to replace traditional T8 battens (600mm, 1200mm, 1500mm and 1800mm), ease of installation, 16W, 1920 lum, 4000K, 25000h lifetime

Technische Werte


Größe (mm)

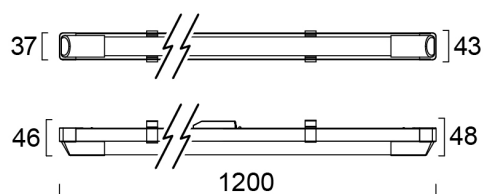

Photometrie

0.5	2.45	50°	1882
		50°	80
1.0	4.90	50°	483
		50°	15
1.5	7.35	50°	206
		50°	6
2.0	9.80	50°	118
		50°	3
2.5	12.25	50°	74
		50°	2
3.0	14.70	50°	81
		50°	1

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 135.8°)



SYLBATTEN IP20 L1200 SINGLE 4000K

Artikelnummer 0045159



Allgemeine Daten

Produktname	SYLBATTEN IP20 L1200 SINGLE 4000K
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	PC Polycarbonate
Integrierter Präsenzmelder	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Residential & Consumer
Betriebstemperatur (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC000109
Garantie	2 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1920
Systemeffizienz (lm/W)	120
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Photobiological Risk Group	RG0

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	16
Primary Supply/Product voltage - min (V)	230.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Elektrische Schutzklasse	Class I
Vorschaltgerät benötigt	No
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Stromstärke (mA)	120
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	C
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	27
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	34
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	42
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	54
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	18
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	23
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	28
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	36
Connectable conductor cross section - Max (mm ²)	1.5

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	25000
----------------------	-------

SYLBATTEN IP20 L1200 SINGLE 4000K

Artikelnummer 0045159



Physikalische Daten

Gehäusefarbe	White
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK02
Länge (mm)	1200
Breite (mm)	43
Nominale Produkthöhe (mm)	48
Gewicht (kg)	0.39

Packaging

EAN Code	5410288451596
Einzelverpackung Länge (cm)	120.0
Einzelverpackung Breite (cm)	4.25
Einzelverpackung Tiefe (cm)	4.72
DUN 14 (außen)	15410288451593
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	20
Außenverpackung Länge (cm)	122.0
Außenverpackung Breite (cm)	22.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	25.5

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
--------------------	-----