


START Surface Wall Cube IP54 2x140lm 2CCT Black

Artikelnummer 0047136

SYLVANIA


STARTTM

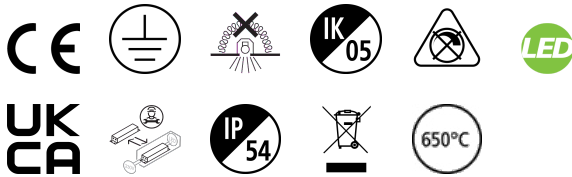


Exterior adjustable surface wall up and down light luminaire, black aluminium - RAL9005, 280lm, 5.8W, 48lm/W, 3000/4000K switchable CCT, adjustable beam angle (0 - 94°), 104.000 hrs L70:B50 lifespan, CRI 80, SDCM<3, IP54, IK05, 1000 hrs salt spray test, -20 - +45°C operating temperature range, 108x108x108mm, Class I

Technische Werte

Größe (mm)

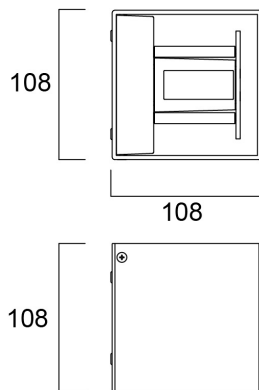

Photometrie



START Surface Wall Cube IP54 2x140lm 2CCT Black

Artikelnummer 0047136

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	START Surface Wall Cube IP54 2x140lm 2CCT Black
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Wall surface mounted
Integrierter Präsenzmelder	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Residential & Consumer
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+45°C
Virtual assistant compatibility	N/A, Amazon Alexa
ETIM Klasse	EC002892
E-Nummer FI	4579605
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	280
Systemeffizienz (lm/W)	48
Lichtfarbe	Warm White or Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Distributionstyp	Adjustable
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Leistungsaufnahme gesamt (W)	5.8
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.66
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	46
Elektrische Schutzklasse	Class I
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Einschaltstrom (A)	10
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	70
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	86
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	100
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	100
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	56
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	68
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	82
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	96
Connectable conductor cross section - Max (mm ²)	1.5

START Surface Wall Cube IP54 2x140lm 2CCT Black

Artikelnummer 0047136



Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	104000
Lebensdauer - L70B20	101000
Lebensdauer - L70B10	98700
Lebensdauer - L80B50	68000
Lebensdauer - L80B20	67000
Lebensdauer - L80B10	67000
Lebensdauer - L90B50	36000
Lebensdauer - L90B20	35000
Lebensdauer - L90B10	35000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Black
IP Schutzart	IP54
IK Schutzart	IK05
Diffusor	Transparent
Diffusormaterial	Glass
Länge (mm)	108
Breite (mm)	108
Nominale Produkthöhe (mm)	109
Gewicht (kg)	0.785

Packaging

EAN Code	5410288471365
Einzelverpackung Länge (cm)	14.5
Einzelverpackung Breite (cm)	14.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	14.5
DUN 14 (außen)	15410288471362
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	8
Außenverpackung Länge (cm)	60.0
Außenverpackung Breite (cm)	31.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	16.5

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-45