


# START Waterproof Tubular 1200 IP66 3900lm 830 PC

Artikelnummer 0047157

**SYLVANIA**


**START**<sup>TM</sup>

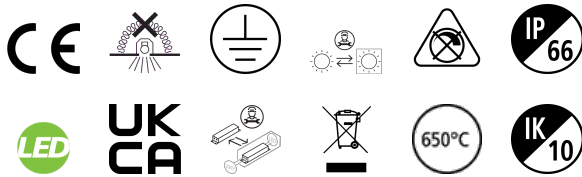


START Waterproof Tubular is an aesthetically attractive integrated LED fixture. Easy to install with 304 stainless steel fixing brackets for ceiling mounting. UV resistant Polycarbonate housing; 3000K; 35W; 3900lm; 111lm/W and lumen maintenance L70:B50 of 68,000 hours lifetime. IP66; IK10; Class I; 1190mm x 62mm. Can be suspended with additional accessory (SKU 0046035).

## Technische Werte

### Größe (mm)

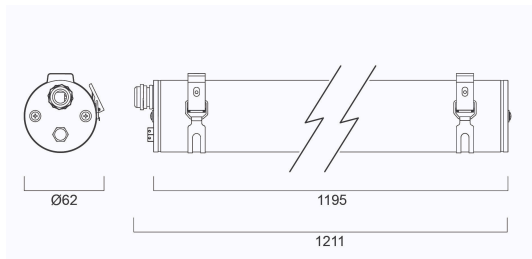

### Photometrie

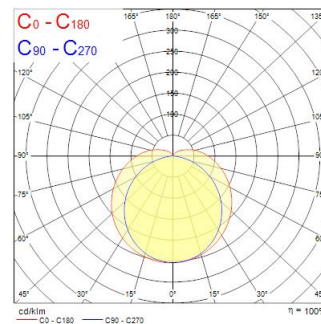

# START Waterproof Tubular 1200 IP66 3900lm 830 PC

Artikelnummer 0047157

**SYLVANIA**

## Allgemeine Daten

Produktname	START Waterproof Tubular 1200 IP66 3900lm 830 PC
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	PC Polycarbonate, Polyester
Integrierter Präsenzmelder	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistics & Industry
Umgebungstemperaturbereich	-25°C...+50°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC000109
E-Nummer FI	4357128
Garantie	5 Jahre

## Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	3900
Systemeffizienz (lm/W)	111
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warm White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Ausstrahlungswinkel (°)	120
Photobiological Risk Group	RG1

## Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	35
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
Elektrische Schutzklasse	Class I
Vorschaltgerät benötigt	No
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Stromstärke (mA)	350
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	D
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	19
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	26
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	31
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	39
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	11
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	15
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	19
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	23
Connectable conductor cross section - Max (mm <sup>2</sup> )	1.5

## Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	68000
Lebensdauer - L80B50	50000
Lebensdauer - L80B20	42800

# START Waterproof Tubular 1200 IP66 3900lm 830 PC

Artikelnummer 0047157

**SYLVANIA**

## Physikalische Daten

Gehäusefarbe	White
IP Schutzart	IP66
IK Schutzart	IK10
Länge (mm)	1190
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	62
Gewicht (kg)	1.24

## Packaging

EAN Code	5410288471570
Einzelverpackung Länge (cm)	127.5
Einzelverpackung Breite (cm)	7.7
Einzelverpackung Tiefe (cm)	7.7
DUN 14 (außen)	15410288471577
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	130.0
Außenverpackung Breite (cm)	25.1
Außenverpackung Tiefe (cm)	17.8

## Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-25-50