START eco Panel Flat UGR19 625x625 3000lm 865

Artikelnummer 0047368

Competitive, edge lit LED flat low glare panel (UGR<19). Low Flicker, 30 W, Cool White, 6500 K, 3000 lumens, 100 lm/W, 30000 hours lifetime (L70), PMMA opal diffuser, aluminium frame, steel body, electronic non dimmable driver. (HxWxD) 8.5 x 621 x 621 mm

Technische Werte

Größe (mm)

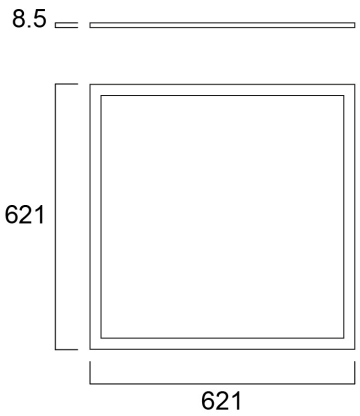

Photometrie





START eco Panel Flat UGR19 625x625 3000lm 865

Artikelnummer 0047368

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	START eco Panel Flat UGR19 625x625 3000lm 865
Technologie	LED
Umgebung	Interior
Allgemeine Anwendungsbereiche	Education, Office
Umgebungstemperaturbereich	-10°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC002892
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	3000
Systemeffizienz (lm/W)	100
Farbtemperatur (K)	6500
Lichtfarbe	Daylight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	80
Blendungsbegrenzung	< 19
Photobiological Risk Group	RG0

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	30
Elektrische Schutzklasse	Class II
Stromstärke (mA)	900
Einschaltstrom (A)	14
Dauer Einschaltstrom (µs)	300
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	30000

Physikalische Daten

IP Schutzart	IP40/20
IK Schutzart	IK03
Länge (mm)	621
Breite (mm)	621
Nominale Produkthöhe (mm)	8.5
Gewicht (kg)	2.688

Packaging

EAN Code	5410288473680
Einzelverpackung Länge (cm)	65.4
Einzelverpackung Breite (cm)	3.8
Einzelverpackung Tiefe (cm)	70.5
DUN 14 (außen)	15410288473687
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	65.4
Außenverpackung Breite (cm)	3.8
Außenverpackung Tiefe (cm)	70.5

Safety data

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-10-40