


SYLPROOF LED 37W 1565MM S 4000K

Artikelnummer 0047884

SYLVANIA

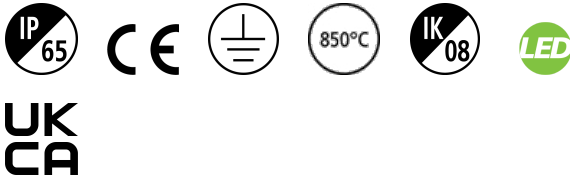

Sylproof LED, Polycarbonate housing, Polycarbonate Diffuser, 37W, 3794lumen, 4000K Neutral White, Non Dimmable Electronic Driver, Push in connector, IP65, IK08, (LxWxD) 1565x83x91mm

Technische Werte


Größe (mm)

	L	I	H	F
Single	662	83	91	390
Twin	662	123	91	390
Single	1265	83	91	855
Twin	1265	123	91	855
Single	1565	83	91	955
Twin	1565	123	91	955

Photometrie

Distance [m]	Core diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	2.88 1.07	4917 E10° 98.8° 105 E100° 27.0° 89
1.0	5.16 2.14	1079 E10° 98.8° 28 E100° 27.0° 17
1.5	7.73 3.22	480 E10° 98.8° 12 E100° 27.0° 7
2.0	10.31 4.29	270 E10° 98.8° 6 E100° 27.0° 4
2.5	12.89 5.36	173 E10° 98.8° 4 E100° 27.0° 3
3.0	15.47 6.43	100 E10° 98.8° 3 E100° 27.0° 2

Distance [m] Core diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 94.0°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 137.0°)



SYLPROOF LED 37W 1565MM S 4000K

Artikelnummer 0047884

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	SYLPROOF LED 37W 1565MM S 4000K
Technologie	LED
Gehäuse	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling surface mounting, Suspended
Leuchtenklassifizierung	Enclosed
Umgebung	Under Canopy
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistics & Industry
Umgebungstemperaturbereich	-30°C...+30°C
ETIM Klasse	EC000109
E-Nummer FI	4323249
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	3794
Systemeffizienz (lm/W)	101
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbabweichung (SDCM)	6
Einstellbarer Farbwert	N
Distributionstyp	Direct
Blendungsbegrenzung	< 19
Photobiological Risk Group	RG0

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	37.3
Elektrische Schutzklasse	Class I
Betriebsgerätetyp	Electronic ballast
Betriebsgerätemontage	Integral
Dimming method	N/A
Stromstärke (mA)	550
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	30
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	51
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	62
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	28
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	45
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	57

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Grey
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK08
Diffusor	Transparent
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Reflektoroberfläche	Other
Länge (mm)	1565
Breite (mm)	83
Nominale Produkthöhe (mm)	91
Gewicht (kg)	1.778

SYLPROOF LED 37W 1565MM S 4000K

Artikelnummer 0047884

SYLVANIA

Packaging

EAN Code	5410288478845
Einzelverpackung Länge (cm)	157.0
Einzelverpackung Breite (cm)	8.6
Einzelverpackung Tiefe (cm)	9.6
DUN 14 (außen)	15410288478842
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	157.0
Außenverpackung Breite (cm)	8.6
Außenverpackung Tiefe (cm)	9.6

Safety data

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-30-30
Kompatible Dimmer	Non-dim / not dimmable (switched only)