


# Sylveo LED 30000LM RASYM 3K

Artikelnummer 0049129


**SYLVANIA**

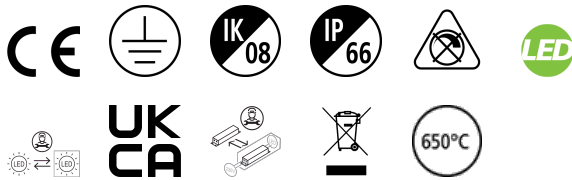


Exterior LED Floodlight, comes complete with a 1000mm cable and adjustable bracket, aluminium housing, clear glass diffuser, IP66, IK08, Class I, 3000K, Non-dimming, 30935lm, 300W, 103lm/W, 8400mA, CRI70, 52°x117° beam angle, 50000hrs, (LxWxD) 98x648x392mm

## Technische Werte

### Größe (mm)

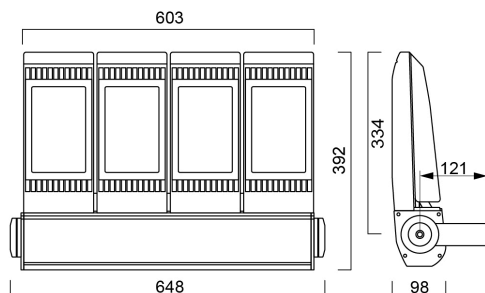

### Photometrie

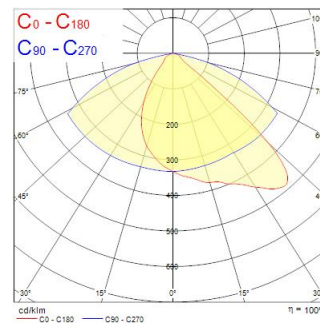

# Sylveo LED 30000LM RASYM 3K

Artikelnummer 0049129

**SYLVANIA**

## Allgemeine Daten

Produktname	Sylveo LED 30000LM RASYM 3K
Technologie	LED
Gehäuse	Aluminium
Montage	Wall surface mounted
Leuchtenklassifizierung	Enclosed
Umgebung	Internal/External
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistics & Industry
Umgebungstemperaturbereich	-40°C...+45°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4579187
E-Nummer SE	7763378
Garantie	5 Jahre

## Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	30935
Systemeffizienz (lm/W)	103
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warm White
Farbwiedergabeindex (Ra)	70
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Einstellbarer Farbwert	N
Ausstrahlungswinkel (°)	52 x 117
Blendungsbegrenzung	< 18
Photobiological Risk Group	RG1

## Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	300.4
Stromstärke (A)	1.304
Leistungsfaktor der Lampe	0.95
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	20
Elektrische Schutzklasse	Class I
Vorschaltgerät benötigt	No
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Stromstärke (mA)	8400
Einschaltstrom (A)	60
Dauer Einschaltstrom (µs)	20
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	D
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	2
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	2
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	3
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	4
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	1
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	1
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	2
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	2
Überspannungsschutz (Differenzmodus --> L-N) (kV)	4
Überspannungsschutz (Gleichtakt--> L-N) (kV)	6

# Sylveo LED 30000LM RASYM 3K

Artikelnummer 0049129

**SYLVANIA**

## Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	50000
Lebensdauer - L80B50	49000

## Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9006 - Aluminium
IP Schutzart	IP66
IK Schutzart	IK08
Diffusor	Transparent
Diffusormaterial	Glass
Länge (mm)	648
Breite (mm)	98
Nominale Produkthöhe (mm)	392
Gewicht (kg)	15.844
Wind Area (m <sup>2</sup> )	0.236

## Packaging

EAN Code	5410288491295
Einzelverpackung Länge (cm)	52.7
Einzelverpackung Breite (cm)	70.1
Einzelverpackung Tiefe (cm)	16.5
DUN 14 (außen)	05410288491295
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	52.7
Außenverpackung Breite (cm)	70.1
Außenverpackung Tiefe (cm)	16.5

## Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-40-45