


Muro Surface IP65 1700-3250lm 840 PH Grey

Artikelnummer 0049944

SYLVANIA


PROTM

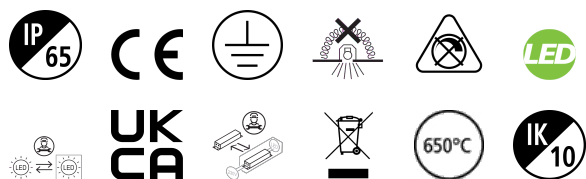


Muro Surface is a wall mounted fixture for exterior lighting applications. Comes with aluminium housing in RAL7016 anthracite grey colour, frosted PC diffuser, IP65, IK10, Class I, 4000K, non-dimmable multipower driver with 5 settings, 1700 / 1900 / 2750 / 3150 / 3250 lm, 14 / 16 / 24 / 27 / 28 W, up to 121 lm/W total system efficacy, switchable built in Mini photocell, CRI80, Asymmetrical beam, 119.000 hrs L70B50 lifespan, 304 x 305 x 155 mm (L x W x D) dimensions, 4.1 kg weight.

Technische Werte

Größe (mm)

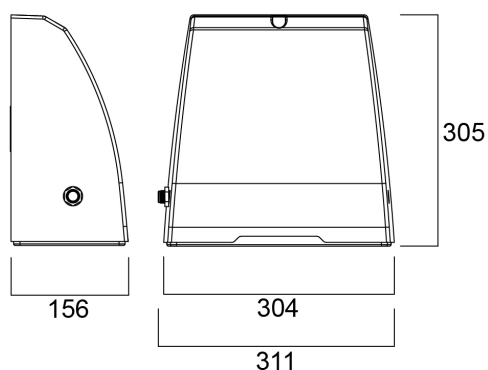

Photometrie



Muro Surface IP65 1700-3250lm 840 PH Grey

Artikelnummer 0049944

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	Muro Surface IP65 1700-3250lm 840 PH Grey
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Wall surface mounted
Integrierter Präsenzmelder	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+45°C
Betriebstemperatur (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC002892
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	3250
Systemeffizienz (lm/W)	116
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Distributionstyp	Asymmetric
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Leistungsaufnahme gesamt (W)	28
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	10
Elektrische Schutzklasse	Class I
Vorschaltgerät benötigt	No
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Stromstärke (mA)	700
Einschaltstrom (A)	5
Dauer Einschaltstrom (µs)	50
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	D
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	30
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	40
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	50
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	60
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	30
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	40
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	50
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	60
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	1

Muro Surface IP65 1700-3250lm 840 PH Grey

Artikelnummer 0049944

SYLVANIA

Connectable conductor cross section - Max (mm²)	2.5	Packaging	
Lifetime data		EAN Code	5410288499444
Lebensdauer - L70B50	119000	Einzelverpackung Länge (cm)	31.5
Lebensdauer - L70B20	113000	Einzelverpackung Breite (cm)	31.0
Lebensdauer - L70B10	110000	Einzelverpackung Tiefe (cm)	16.5
Lebensdauer - L80B50	76000	DUN 14 (außen)	15410288499441
Lebensdauer - L80B20	72000	Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	2
Lebensdauer - L80B10	70000	Außenverpackung Länge (cm)	63.5
Lebensdauer - L90B50	37000	Außenverpackung Breite (cm)	32.5
Lebensdauer - L90B20	35000	Außenverpackung Tiefe (cm)	18.0
Lebensdauer - L90B10	34000	Safety data	
Physikalische Daten		Glühdrahttest (°C)	650
Gehäusefarbe	RAL 7016 - Anthracite	Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-45
IP Schutzart	IP65		
IK Schutzart	IK10		
Diffusor	Other		
Diffusormaterial	None		
Reflektoroberfläche	Not Applicable		
Länge (mm)	304		
Breite (mm)	155		
Nominale Produkthöhe (mm)	305		
Gewicht (kg)	4.1		