

Zephyr IP66 20klm 840 Grey

Artikelnummer 0050586

SYLVANIA


PROTM




LED Lantern complete with 60mm side entry spigot and supplied with 0.5 metre mains supply cable, die-cast aluminium housing with flat glass cover, IP66, IK08, Class I, 4000K, CRI80, Non-dimmable, 20300lm, 138W, 147lm/W, SDCM (Standard Deviation of Colour Matching) Macadam ≤ 5 SDCM, Medium Road Lens, 100.000hrs L80B50 lifespan, 615 x 262 x 124mm (LxWxD) dimensions, 4.2kg weight, RAL9022 Pearl light grey colour, 1000 hrs Salt Spray test, Operating temperature range -25°C ..+50°C, 10kV surge protection.

Technische Werte

Größe (mm)

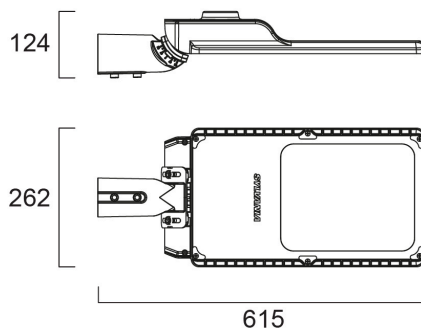

Photometrie



Zephyr IP66 20klm 840 Grey

Artikelnummer 0050586

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	Zephyr IP66 20klm 840 Grey
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Post top
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistics & Industry
Umgebungstemperaturbereich	-25°C...+50°C
ETIM Klasse	EC000062
E-Nummer FI	4579673
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	20300
Systemeffizienz (lm/W)	147
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM5
Ausstrahlungswinkel (°)	150x70
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Leistungsaufnahme gesamt (W)	138
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	20
Elektrische Schutzklasse	Class I
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Einschaltstrom (A)	95
Dauer Einschaltstrom (µs)	210
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	D
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	5
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	7
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	9
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	11
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	3
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	4
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	5
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	6
Überspannungsschutz (Differenzmodus --> L-N) (kV)	10
Überspannungsschutz (Gleichtakt--> L-N) (kV)	10

Zephyr IP66 20klm 840 Grey

Artikelnummer 0050586

SYLVANIA

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L80B50	100000
Lebensdauer - L80B20	91000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9022 - Pearl light grey
IP Schutzart	IP66
IK Schutzart	IK08
Diffusor	Transparent
Diffusormaterial	Glass
Reflektoroberfläche	Matt
Länge (mm)	615
Breite (mm)	262
Nominale Produkthöhe (mm)	124
Gewicht (kg)	4.2

Packaging

EAN Code	5410288505862
Einzelverpackung Länge (cm)	64.0
Einzelverpackung Breite (cm)	29.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	11.5
DUN 14 (außen)	05410288505862
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	64.0
Außenverpackung Breite (cm)	29.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	11.5
Safety data	
Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-25-50