

START Downlight Flat 206 SQ IP44 1650LM 830 DIM

Artikelnummer 0054126

SYLVANIA


STARTTM



START Downlight Flat 206 SQ IP44 1650LM 830 DIM

Technische Werte

Größe (mm)

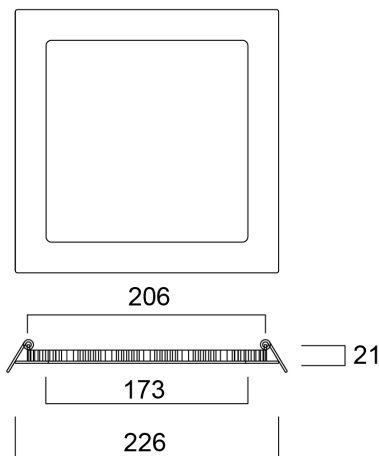


Photometrie

0.5	1.43	50°	2271
		50°	223
1.0	2.86	50°	590
		50°	58
1.5	4.29	50°	263
		50°	25
2.0	5.71	50°	146
		50°	14
2.5	7.14	50°	96
		50°	9
3.0	8.57	50°	66
		50°	6

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 110.0°)



START Downlight Flat 206 SQ IP44 1650LM 830 DIM

Artikelnummer 0054126

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	START Downlight Flat 206 SQ IP44 1650LM 830 DIM
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Ceiling recessed mounting
Integrierter Präsenzmelder	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1650
Systemeffizienz (lm/W)	97
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warm White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	120
Distributionstyp	Symmetric
Blendungsbegrenzung	< 28
Photobiological Risk Group	RG0

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	17
Stromstärke (A)	450
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	20.0
Elektrische Schutzklasse	Class II
Vorschaltgerät benötigt	No
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	Yes
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Stromstärke (mA)	450
Einschaltstrom (A)	4.16
Dauer Einschaltstrom (µs)	112
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nennfrequenz (Hz)	50Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	67
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	87
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	107
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	133
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	67
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	87
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	107
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	133
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	0.75

START Downlight Flat 206 SQ IP44 1650LM 830 DIM

Artikelnummer 0054126



Connectable conductor cross section - Max (mm²)	1.5	Packaging	
Lifetime data		EAN Code	5410288541266
Lebensdauer - L70B50	78000	Einzelverpackung Länge (cm)	29.0
Lebensdauer - L80B20	43000	Einzelverpackung Breite (cm)	23.0
Lebensdauer - L80B10	42000	Einzelverpackung Tiefe (cm)	4.2
Lebensdauer - L90B10	23000	DUN 14 (außen)	15410288541263
Physikalische Daten		Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	10
Gehäusefarbe	RAL 9003 - Signal white	Außenverpackung Länge (cm)	47.5
IP Schutzart	IP44/20	Außenverpackung Breite (cm)	23.0
IK Schutzart	IK06	Außenverpackung Tiefe (cm)	30.5
Diffusor	Opal	Safety data	
Diffusormaterial	PS Polystyrene	Glühdrahttest (°C)	650
Reflektoroberfläche	Not Applicable	Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Länge (mm)	226		
Breite (mm)	226		
Nominale Produkthöhe (mm)	21		
Gewicht (kg)	0.557		