


START Downlight Flat 155 IP44 850-1150lm 2CCT

Artikelnummer 0054148

SYLVANIA


START

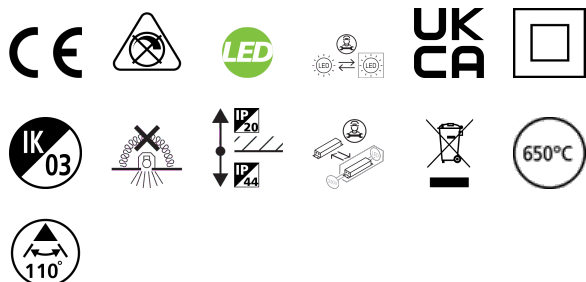

START Downlight Flat IP44 is an integrated LED recessed downlight with a high efficient non dimmable downlight luminaire with multipower driver (the luminous flux of the luminaire can be tailored to local needs by only setting a quick selector switch on the driver: 7.5W – 900lm, 10W – 1150lm for 4000K, 7.5W – 850lm, 10W – 1100lm for 3000K, Colour temperature 2CCT : 3000K Warm white, 4000K Neutral White, Class II, Protection rating IP44/IP20, Loop-in/Loop-out terminals for fast wiring, Cut out dimensions: 155-161mm

Technische Werte

Größe (mm)

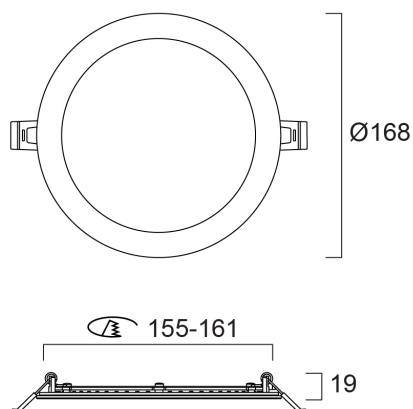

Photometrie

START Downlight Flat 155 IP44 850-1150lm 2CCT

Artikelnummer 0054148

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	START Downlight Flat 155 IP44 850-1150lm 2CCT
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium, Steel
Montage	Ceiling recessed mounting
Integrierter Präsenzmelder	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Retail
Umgebungstemperaturbereich	-10°C...+45°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4170720
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1150
Systemeffizienz (lm/W)	115
Lichtfarbe	Warm White or Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	110
Distributionstyp	Symmetric
Blendungsbegrenzung	< 29
Photobiological Risk Group	RG0

Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Leistungsaufnahme gesamt (W)	10
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	20.0
Elektrische Schutzklasse	Class II
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Einschaltstrom (A)	16.5
Dauer Einschaltstrom (µs)	183
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	C
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	38
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	50
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	63
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	78
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	22
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	29
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	36
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	46
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	0.75
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	2.5

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	100000
----------------------	--------

START Downlight Flat 155 IP44 850-1150lm 2CCT

Artikelnummer 0054148



Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9003 - Signal white
IP Schutzart	IP44/20
IK Schutzart	IK03
Diffusor	Opal
Diffusormaterial	PS Polystyrene
Reflektoroberfläche	Not Applicable
Nominale Produkthöhe (mm)	19
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	168
Gewicht (kg)	0.298

Packaging

EAN Code	5410288541488
Einzelverpackung Länge (cm)	16.8
Einzelverpackung Breite (cm)	16.8
Einzelverpackung Tiefe (cm)	1.9
DUN 14 (außen)	15410288541485
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	24
Außenverpackung Länge (cm)	36.6
Außenverpackung Breite (cm)	41.3
Außenverpackung Tiefe (cm)	28.6

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-10-45