

# Signo 152 3600LM 930 DALI

Artikelnummer 0060533

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>



Signo is a ceiling recessed LED downlight, adjustable recessed 'elbow' downlight perfect for retail applications, 60° tilt and 350° rotation, Die-cast aluminium body, 3000K, DALI driver with loop in loop out connector for quick installation


## Technische Werte

### Größe (mm)

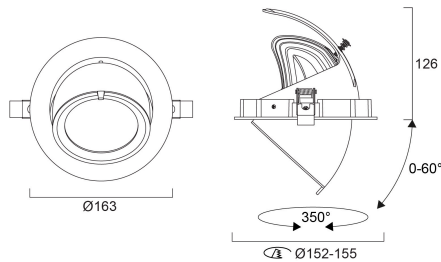

### Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.35 0.27	36°	0.35	2680
		30°	0.45	1320
		25°	0.58	780
1.0	0.61 0.54	36°	0.61	1740
		30°	0.81	850
		25°	1.02	530
1.5	0.81 0.80	36°	0.81	1170
		30°	1.07	690
		25°	1.34	430
2.0	1.02 1.07	36°	1.02	850
		30°	1.34	530
		25°	1.61	380
2.5	1.34 1.34	36°	1.34	690
		30°	1.61	430
		25°	1.92	310
3.0	1.61 1.61	36°	1.61	530
		30°	1.92	380
		25°	2.28	280

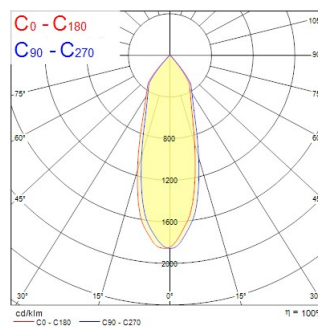

# Signo 152 3600LM 930 DALI

Artikelnummer 0060533

**SYLVANIA**

## Allgemeine Daten

Produktname	Signo 152 3600LM 930 DALI
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Ceiling recessed mounting
Integrierter Präsenzmelder	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Retail
Umgebungstemperaturbereich	1°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4170672
Garantie	5 Jahre

## Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	3600
Systemeffizienz (lm/W)	105
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warm White
Farbwiedergabeindex (Ra)	90
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	36
Distributionstyp	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG1

## Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Leistungsaufnahme gesamt (W)	35
Stromstärke (A)	0.15
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	15
Elektrische Schutzklasse	Class II
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	Yes
Dimming method	DALI-2, Switch-dim (mains-rated)
Stromstärke (mA)	850
Einschaltstrom (A)	3.26
Dauer Einschaltstrom (µs)	34
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	38
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	60
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	60
Connectable conductor cross section - Min (mm <sup>2</sup> )	0.75
Connectable conductor cross section - Max (mm <sup>2</sup> )	2.5

## Lifetime data

Lebensdauer - L70B50 | 100000

# Signo 152 3600LM 930 DALI

Artikelnummer 0060533

**SYLVANIA**

## Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9003 - Signal white
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK03
Diffusor	Transparent
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Reflektoroberfläche	High-gloss
Nominale Produkthöhe (mm)	145
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	165
Gewicht (kg)	1.2

## Packaging

EAN Code	5410288605333
Einzelverpackung Länge (cm)	19.0
Einzelverpackung Breite (cm)	19.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	18.0
DUN 14 (außen)	15410288605330
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	12
Außenverpackung Länge (cm)	58.5
Außenverpackung Breite (cm)	39.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	37.5

## Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	1-40