


START ECO FLEX IP67 RGB

Artikelnummer 0068126

SYLVANIA


PRO
TM

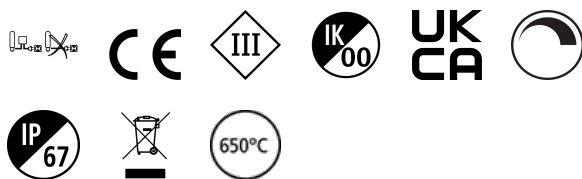

5 metre IP67 LED reel with pre-attached 3M adhesive type; 24V; RGB

Technische Werte

Größe (mm)

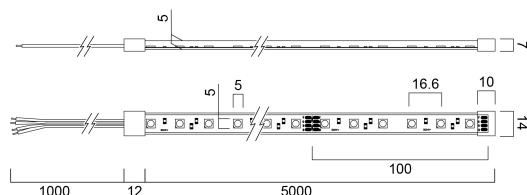


Photometrie

0.5	1.68 2.32	50° 59.3° 66.7°	210 21 10
1.0	3.37 4.64	50° 59.3° 66.7°	10 1 0.5
1.5	5.05 6.97	50° 59.3° 66.7°	3.5 0.3 0.2
2.0	6.74 9.29	50° 59.3° 66.7°	1.5 0.1 0.1
2.5	8.42 11.61	50° 59.3° 66.7°	0.7 0.05 0.03
3.0	10.11 13.93	50° 59.3° 66.7°	0.4 0.03 0.02

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (half beam angle: 132.4°)
— C90 - C270 (half beam angle: 118.9°)



START ECO FLEX IP67 RGB

Artikelnummer 0068126

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	START ECO FLEX IP67 RGB
Technologie	LED
Art des Zubehörs	Mounting
Montage	Other
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Retail
ETIM Klasse	EC002706
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Useful luminous flux (Φ_{use})	1500
Leuchtenlichtstrom (lm)	1500
Farbwiedergabeindex (Ra)	30
Ausstrahlungswinkel (°)	120
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Power consumption (W)	60
Primary Supply/Product voltage - min (V)	24
Primary Supply/Product voltage - max (V)	24
Elektrische Schutzklasse	Class III
Vorschaltgerät benötigt	Yes
Dimmbar	Yes
Dimming method	Other
Stromstärke (mA)	2500

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	30000
Lebensdauer - L70B10	30000
Lebensdauer - L80B10	30000
Lebensdauer - L90B10	30000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Transparent
IP Schutzart	IP67
IK Schutzart	IK00
Länge (mm)	5000
Breite (mm)	12
Nominale Produkthöhe (mm)	4.8
Gewicht (kg)	0.5

Packaging

EAN Code	5410288681269
Einzelverpackung Länge (cm)	29.5
Einzelverpackung Breite (cm)	27.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	3.0
DUN 14 (außen)	15410288681266
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	10
Außenverpackung Länge (cm)	30.0
Außenverpackung Breite (cm)	34.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	30.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
--------------------	-----