


Flex Pro IP65 4400lm 930

Artikelnummer 0068180

SYLVANIA


PROTM

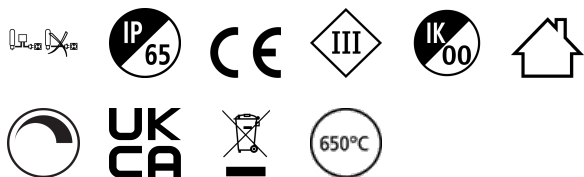

5 metre IP65 LED reel with pre-attached 3M adhesive type; equipped with 600 LEDs; 4400lm per 5m (880lm per 1m); 24V; 3000K; CRI90; R9>50; SDCM≤3; Compatible with emergency packs: 0046600, 0046601

Technische Werte


Größe (mm)

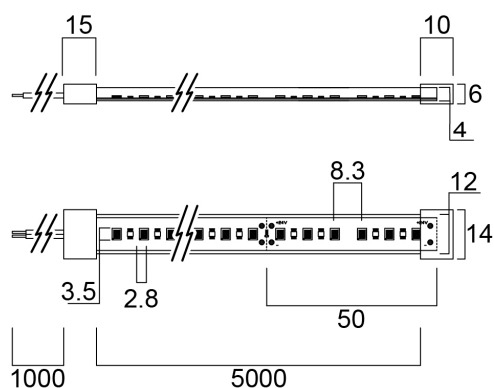

Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.46	55°	55°	1233
1.0	2.91	55°	55°	308
1.5	4.37	55°	55°	137
2.0	5.82	55°	55°	71
2.5	7.28	55°	55°	46
3.0	8.73	55°	55°	31

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (half beam angle: 111.2°)
C90 - C270 (half beam angle: 111.0°)



Flex Pro IP65 4400lm 930

Artikelnummer 0068180

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	Flex Pro IP65 4400lm 930
Technologie	LED
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC002706
E-Nummer FI	4278335
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Useful luminous flux (Φ _{use})	4400
Leuchtenlichtstrom (lm)	4400
Systemeffizienz (lm/W)	92
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warm White
Farbwiedergabeindex (Ra)	90
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	120
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Power consumption (W)	48
Leistungsaufnahme gesamt (W)	48
Primary Supply/Product voltage - min (V)	24
Primary Supply/Product voltage - max (V)	24
Elektrische Schutzklasse	Class III
Vorschaltgerät benötigt	Yes
Dimmbar	Yes
Dimming method	Other
Stromstärke (mA)	2000
Energie Aufkleber (Klasse)	G

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	54000
Lebensdauer - L70B10	54000
Lebensdauer - L80B10	50000
Lebensdauer - L90B10	44000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Transparent
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK00
Länge (mm)	5000
Breite (mm)	12
Nominale Produkthöhe (mm)	4
Gewicht (kg)	0.1

Packaging

EAN Code	5410288681801
Einzelverpackung Länge (cm)	23.5
Einzelverpackung Breite (cm)	22.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	3.0
DUN 14 (außen)	15410288681808
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	20
Außenverpackung Länge (cm)	49.0
Außenverpackung Breite (cm)	35.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	24.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40