


Flex Pro IP67 8200lm 940

Artikelnummer 0068191

SYLVANIA


PROTM

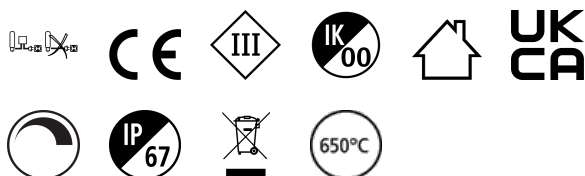

5 metre IP67 LED reel with pre-attached 3M adhesive type; equipped with 800 LEDs; 8200lm per 5m; 24V; 4000K; CRI90; R9>50; SDCM≤6; Compatible with emergency packs: 9146600, 9046601. IP67 rating and 1m cable H05RN-F makes it perfect for outdoor use (2*0.75mm² cable)


Technische Werte

Größe (mm)

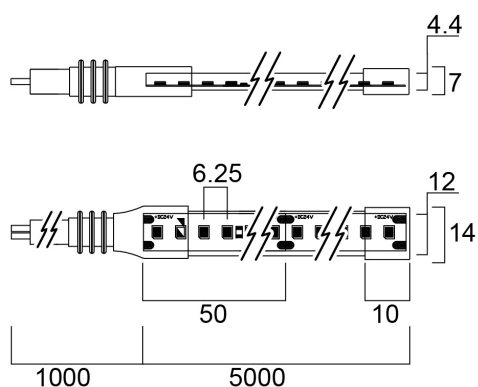

Photometrie

0.5	1.63	50°	50.4°	1891
1.0	3.25	50°	50.4°	496
1.5	4.88	50°	50.4°	221
2.0	6.50	50°	50.4°	134
2.5	8.13	50°	50.4°	90
3.0	9.75	50°	50.4°	66
Distance [m] Cone diameter [m] C0 - C180 (Half beam angle: 116.8°)				
				Illuminance [lx]



Flex Pro IP67 8200lm 940

Artikelnummer 0068191

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	Flex Pro IP67 8200lm 940
Technologie	LED
Montage	Other
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC002706
E-Nummer FI	4279517
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Useful luminous flux (Φuse)	8200
Leuchtenlichtstrom (lm)	8200
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	90
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	120
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Power consumption (W)	62.5
Leistungsaufnahme gesamt (W)	63
Primary Supply/Product voltage - min (V)	24.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	24
Elektrische Schutzklasse	Class III
Vorschaltgerät benötigt	Yes
Dimmbar	Yes
Dimming method	Other
Stromstärke (mA)	2600
Energie Aufkleber (Klasse)	E
Nennfrequenz (Hz)	N/A

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	54000
Lebensdauer - L80B20	54000
Lebensdauer - L90B10	36000

Physikalische Daten

IP Schutzart	IP67
IK Schutzart	IK00
Länge (mm)	5000
Breite (mm)	12
Nominale Produkthöhe (mm)	4
Gewicht (kg)	0.35

Packaging

EAN Code	5410288681917
Einzelverpackung Länge (cm)	29.5
Einzelverpackung Breite (cm)	27.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	3.0
DUN 14 (außen)	15410288681914
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	10
Außenverpackung Länge (cm)	31.0
Außenverpackung Breite (cm)	35.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	30.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40