


SYLPROOF TOLEDO T8 L600 1500LM 865 TWIN

Artikelnummer 0090073

SYLVANIA

Your**Home**TM

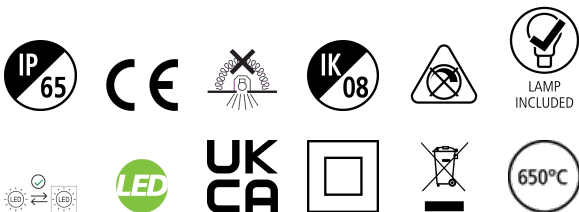

Weatherproof luminaire delivered together with exchangeable ToLEDo T8 LED tubes. Easy to install with stainless steel fixing brackets for ceiling mounting. Polycarbonate housing and diffuser. 6500K; 13.2W; 1500lm; 114lm/W and 25,000 hours lifetime. IP65; IK08; Class II; 670mm x 60mm x 100mm

Technische Werte

Photometrie

Allgemeine Daten

Produktname	SYLPROOF TOLEDO T8 L600 1500LM 865 TWIN
Technologie	LED
Sockel	G13
Gehäuse	PC Polycarbonate
Montage	Wall surface mounted
Integrierter Präsenzmelder	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistics & Industry
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC002892
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1500
Systemeffizienz (lm/W)	117
Farbtemperatur (K)	6500
Lichtfarbe	Daylight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	120
Distributionstyp	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG1

SYLPROOF TOLEDO T8 L600 1500LM 865 TWIN

Artikelnummer 0090073

SYLVANIA

Elektrische Daten

Lampe enthalten	0030238
Notbeleuchtungstyp	
Leistungsaufnahme gesamt (W)	13.2
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	30
Elektrische Schutzklasse	Class II
Betriebsgerätetyp	Not required
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Einschaltstrom (A)	10.4
Dauer Einschaltstrom (µs)	260
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	D
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	58
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	92
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	55
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	1.5

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	25000
----------------------	-------

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Grey
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK08
Diffusor	Transparent
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Länge (mm)	670
Breite (mm)	99
Nominale Produkthöhe (mm)	60
Gewicht (kg)	0.7

Packaging

EAN Code	5410288900735
Einzelverpackung Länge (cm)	68.5
Einzelverpackung Breite (cm)	10.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	6.3
DUN 14 (außen)	15410288900732
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	8
Außenverpackung Länge (cm)	71.0
Außenverpackung Breite (cm)	28.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	23.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40