


# SylSpot Neos 400lm 830 IP65 10-PACK

Artikelnummer 0090088

**SYLVANIA**


YourHome™

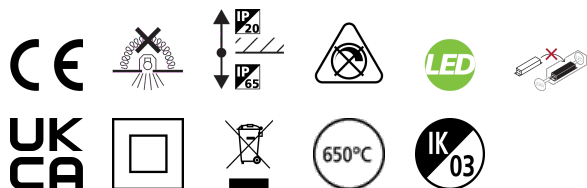

Integrated LED accent spotlight with ultra-low profile of 30mm (35mm for IP65 version which comes with fast terminals) The IP65 SylSpot is ideal for bathrooms. It is fixed and comes with frosted lens, beam angle 100° Products available in elegant white finish Cut-out of 68mm allows direct replacement of most halogen spots installed in the market Good colour rendering index, CRI>80 Lifetime: 15,000 hours at L70

## Technische Werte

### Größe (mm)

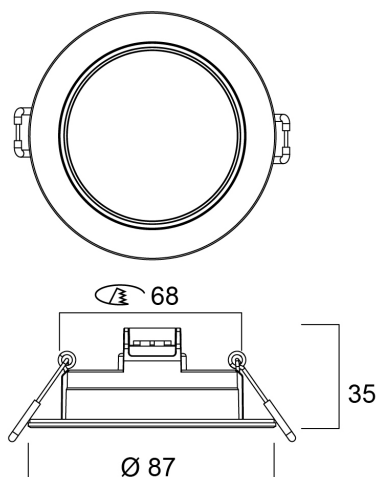

### Photometrie

# SylSpot Neos 400lm 830 IP65 10-PACK

Artikelnummer 0090088

**SYLVANIA**

## Allgemeine Daten

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Produktname                     | SylSpot Neos 400lm 830 IP65 10-PACK |
| Technologie                     | LED                                 |
| Sockel                          | N/A                                 |
| Gehäuse                         | Polymer                             |
| Montage                         | Ceiling recessed mounting           |
| Integrierter Präsenzmelder      | NONE                                |
| Allgemeine Anwendungsbereiche   | Residential & Consumer              |
| Umgebungstemperaturbereich      | -10°C...+40°C                       |
| Virtual assistant compatibility | N/A                                 |
| ETIM Klasse                     | EC001744                            |
| Garantie                        | 3 Jahre                             |

## Optische Daten

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Leuchtenlichtstrom (lm)    | 400        |
| Systemeffizienz (lm/W)     | 93         |
| Farbtemperatur (K)         | 3000       |
| Lichtfarbe                 | Warm White |
| Farbwiedergabeindex (Ra)   | 80         |
| Farbkonsistenz (SDCM)      | SDCM6      |
| Ausstrahlungswinkel (°)    | 100        |
| Distributionstyp           | Symmetric  |
| Photobiological Risk Group | RG1        |

## Elektrische Daten

|                                                          |                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Notbeleuchtungstyp                                       |                             |
| Leistungsaufnahme gesamt (W)                             | 4.8                         |
| Stromstärke (A)                                          | 0.02                        |
| Primary Supply/Product voltage - min (V)                 | 220.0                       |
| Primary Supply/Product voltage - max (V)                 | 240.0                       |
| Leistungsfaktor der Lampe                                | 0.5                         |
| THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)                | 150                         |
| Elektrische Schutzklasse                                 | Class II                    |
| Betriebsgerätetyp                                        | LED driver constant current |
| Dimmbar                                                  | No                          |
| Dimming method                                           | N/A                         |
| Einschaltstrom (A)                                       | 15                          |
| Dauer Einschaltstrom (µs)                                | 400                         |
| Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source | E                           |
| Nennfrequenz (Hz)                                        | 50/60Hz                     |
| Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung                 | 91                          |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung                 | 147                         |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung                 | 87                          |
| Connectable conductor cross section - Min (mm²)          | 0.75                        |
| Connectable conductor cross section - Max (mm²)          | 1.5                         |

## Lifetime data

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Lebensdauer - L70B50 | 15000 |
| Lebensdauer - L80B10 | 10000 |

# SylSpot Neos 400lm 830 IP65 10-PACK

Artikelnummer 0090088

**SYLVANIA**

## Physikalische Daten

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Gehäusefarbe                      | White            |
| IP Schutzart                      | IP65/20          |
| IK Schutzart                      | IK03             |
| Diffusor                          | Frosted          |
| Diffusormaterial                  | PC Polycarbonate |
| Reflektoroberfläche               | Not Applicable   |
| Nominale Produkthöhe (mm)         | 35               |
| Nominaler Produktdurchmesser (mm) | 87               |
| Gewicht (kg)                      | 0.55             |

## Packaging

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| EAN Code                               | 5410288900889  |
| Einzelverpackung Länge (cm)            | 29.2           |
| Einzelverpackung Breite (cm)           | 10.6           |
| Einzelverpackung Tiefe (cm)            | 17.1           |
| DUN 14 (außen)                         | 15410288900886 |
| DUN14 (innen)                          | 25410288900883 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 4              |
| Außenverpackung Länge (cm)             | 50.0           |
| Außenverpackung Breite (cm)            | 20.6           |
| Außenverpackung Tiefe (cm)             | 24.0           |

## Safety data

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Glühdrahttest (°C)               | 650    |
| Optimale Betriebstemperatur (°C) | -10-40 |