


SylDownlight Surface BLK TW 400LM SST

Artikelnummer 0090095

SYLVANIA


Your**Home**™

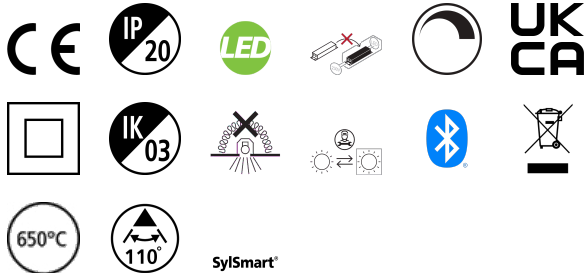

Elegant, smart LED surface mounted spotlight with black housing, tuneable white lights, and mesmerizing RGB halo ring for distinguish ambiance and transforming your living space. Customise lighting from warm cosy to bright daylight (2700-6500K) for a perfect ambiance anytime, anywhere. Select the halo ring colour from over 16 million combinations. Works effortlessly with SylSmart App, SylRemote and Alexa, Google Assistant and Siri shortcuts for seamless control and convenience. Adjust brightness levels to your liking from 1% to 100% with wireless dimming function. Transform your space with diverse pre-set scenes for the perfect ambiance. Easy installation: loop-in/loop-out wiring with fast terminals.

Technische Werte

Größe (mm)

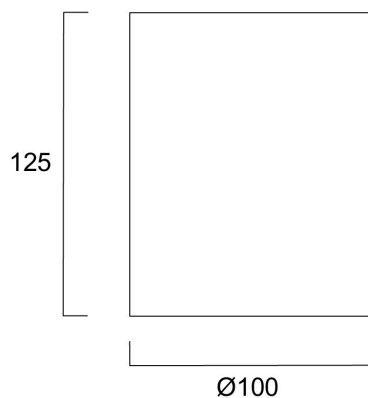

Photometrie

SylDownlight Surface BLK TW 400LM SST

Artikelnummer 0090095



Allgemeine Daten

Produktname	SylDownlight Surface BLK TW 400LM SST
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Composite material
Montage	Ceiling surface mounting
Integrierter Präsenzmelder	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Residential & Consumer
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	Amazon Alexa
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4279561
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	400
Systemeffizienz (lm/W)	89
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Tuneable White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	110
Distributionstyp	None
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Leistungsaufnahme gesamt (W)	11
Stromstärke (A)	0.03
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.5
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	100
Elektrische Schutzklasse	Class II
Betriebsgerätetyp	Not required
Dimmbar	Yes
Dimming method	SylSmart Home
Stromstärke (mA)	13.5
Einschaltstrom (A)	5.68
Dauer Einschaltstrom (µs)	200
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	60
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	99
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	58
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	0.75
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	1.5

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	25000
----------------------	-------

SylDownlight Surface BLK TW 400LM SST

Artikelnummer 0090095



Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Black
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK03
Diffusor	Transparent
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Reflektoroberfläche	Not Applicable
Nominale Produkthöhe (mm)	125
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	100
Gewicht (kg)	0.48

Packaging

EAN Code	5410288900957
Einzelverpackung Länge (cm)	10.4
Einzelverpackung Breite (cm)	10.4
Einzelverpackung Tiefe (cm)	13.5
DUN 14 (außen)	15410288900954
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	12
Außenverpackung Länge (cm)	33.8
Außenverpackung Breite (cm)	23.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	30.3

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40