


# SylSpot RGBW 360LM SST

Artikelnummer 0090096

**SYLVANIA**


YourHome™

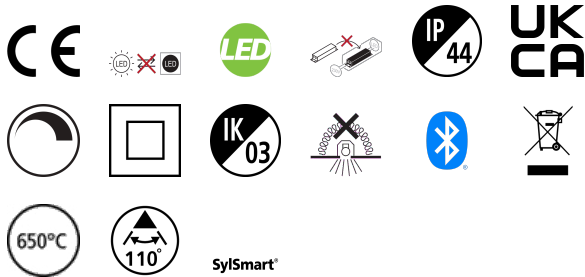

Experience dynamic lighting with a smart spotlight offering customizable RGB colours and adjustable tunable white lighting, tailored for you. Change spotlight colours to match your mood or decor with more than 16 million colour combinations. Customise lighting from warm cosy to bright daylight (2700-6500K) for a perfect ambiance anytime, anywhere. Works effortlessly with SylSmart App, SylRemote and Alexa, Google Assistant and Siri shortcuts for seamless control and convenience. Adjust brightness from 1% to 100% with wireless dimming function for the ideal light settings. Transform space with pre-set scenes and sync RGB lights with music for an immersive experience. Easy installation: loop-in/loop-out wiring with fast terminals.

## Technische Werte

### Größe (mm)

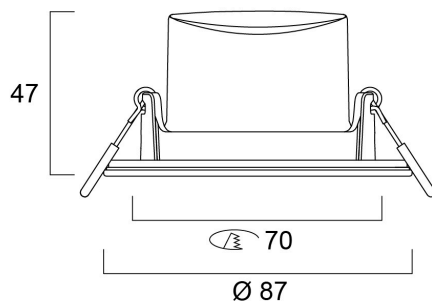

### Photometrie

# SylSpot RGBW 360LM SST

Artikelnummer 0090096

**SYLVANIA**

## Allgemeine Daten

Produktname	SylSpot RGBW 360LM SST
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Composite material
Montage	Ceiling recessed mounting
Integrierter Präsenzmelder	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Residential & Consumer
Umgebungstemperaturbereich	-10°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	Amazon Alexa
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4279565
Garantie	3 Jahre

## Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	360
Systemeffizienz (lm/W)	75
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	RGB+Tuneable White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	110
Distributionstyp	None
Photobiological Risk Group	RG1

## Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Leistungsaufnahme gesamt (W)	4.8
Stromstärke (A)	0.02
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.45
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	170
Elektrische Schutzklasse	Class II
Betriebsgerätetyp	Not required
Dimmbar	Yes
Dimming method	SylSmart Home
Min. drive current (mA)	120
Max. drive current (mA)	120
Drive current - Range (mA)	120mA / 120mA
Einschaltstrom (A)	11
Dauer Einschaltstrom (µs)	100
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	90
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	100
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	60
Connectable conductor cross section - Min (mm <sup>2</sup> )	0.75
Connectable conductor cross section - Max (mm <sup>2</sup> )	1.5

## Lifetime data

Lebensdauer - L70B50 | 25000

# SylSpot RGBW 360LM SST

Artikelnummer 0090096

**SYLVANIA**

## Physikalische Daten

Gehäusefarbe	White
IP Schutzart	IP44
IK Schutzart	IK03
Diffusor	Transparent
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Reflektoroberfläche	Not Applicable
Nominale Produkthöhe (mm)	47
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	87
Gewicht (kg)	0.07

## Packaging

EAN Code	5410288900964
Einzelverpackung Länge (cm)	9.0
Einzelverpackung Breite (cm)	6.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	9.0
DUN 14 (außen)	15410288900961
Units per inner package	6
Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	28.5
Innenverpackung Breite (cm)	7.5
Innenverpackung Länge (cm)	19.0
DUN14 (innen)	25410288900968
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	48
Außenverpackung Länge (cm)	32.0
Außenverpackung Breite (cm)	30.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	40.5

## Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-10-40